

商業空間照明  
Commercial lighting

# INDEX

目次

01~87	88~95	96~106
LED 系列 吊燈、壁燈	LED 系列 壁燈	LED 系列 吸頂燈
		

107~117	118~124	125~129	130~133	134~135	136~140	141
LED 系列 嵌燈	LED 系列 投射燈	單吊燈	高天井燈	戶外投光燈	戶外壁燈	階梯燈
						

142~143	144~145	146~147	148	149~152	153	154
步道燈	插地燈、 戶外投射燈	緊急照明燈	防潮燈	磁吸燈	軟帶燈	軌道投射燈
						

商業空間照明  
Commercial lighting

智能燈具系列


2



P22002-1 26,250



P22002-2 30,000



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L×W×H mm)	備註
P22002-1	TK-22002	70W×1	Ra > 90	φ 800+600+400x15mm	全套
P22002-2	TK-22003	140W×1	Ra > 90	φ 800+600+400x15mm	全套

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色或白色、矽膠燈罩。

光源

- LED 2835/SMD 120D/M。

色溫

- 3000K- 6000K，遙控調光調色，附遙控器。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

燈具尺寸

- 直徑大小可訂製。

電源供應器

- IN 110V-240V ●OUT DC24V

明緯 MW



智能燈具系列



P22003-1 8,750

P22003-2 8,750

P22003-1 P22003-2



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22003-1	TK-22017W	75W	Ra > 90	1500 × 250 × 30mm	全套
P22003-2	TK-22017B	75W	Ra > 90	1500 × 250 × 30mm	全套

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色、陽極處理鋁本色、矽膠燈罩。

光源

- LED 2835/SMD 120D/M。

色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

安裝方式

- 吸頂式。

電源供應器

- IN 110V~240V ● OUT DC24V

明緯 MW

智能燈具系列

4



P22004-1 15,000



P22004-2 15,000

商業空間照明  
Commercial lighting

P22004-1 P22004-2



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L X W X H mm)	備註
P22004-1	TK-22004W	90W X 1	Ra > 90	φ 800 X 800 X 32mm	全套
P22004-2	TK-22004B	90W X 1	Ra > 90	φ 800 X 800 X 32mm	全套

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色或白色、矽膠燈罩。

光源

- LED 2835/SMD 120D/M。

色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

安裝方式

- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 50~100cm。

燈具尺寸

- φ 400 X 3。

電源供應器

- IN 110V~240V ● OUT DC24V

明緯 MW

## 智能燈具系列

5




P22005-1 10,000



P22005-2 10,000

P22005-1  
P22005-2



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L X W X H mm)	備註
P22005-1	TK-22005W	60WX1	Ra > 90	φ400 X 400 X 415mm	全套
P22005-2	TK-22005B	60WX1	Ra > 90	φ400 X 400 X 415mm	全套

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色或白色、矽膠燈罩。

#### 光源

- LED 2835/SMD 120D/M。

#### 色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

#### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

#### 燈具尺寸

- φ400X2。

#### 電源供應器

- IN 110V~240V ● OUT DC24V

明緯 MW

商業空間照明  
Commercial lighting

智能燈具系列


6



P22006-1 16,000



P22006-2 12,000



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22006-1	TK-22006W800	75>150W	Ra > 80	φ 800 × 60mm	全套
P22006-2	TK-22006W600	45>90W	Ra > 80	φ 600 × 60mm	全套

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色或白色、壓克力燈罩。

光源

- LED 150W/90W。

色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

燈具尺寸

- 直徑大小可訂製。

電源供應器

- IN 110V~240V


## 智能燈具系列



P22007-1 16,000



P22007-2 12,000



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22007-1	TK-22006B800	75>150W	Ra > 80	φ 800 × 800 × 60mm	全套
P22007-2	TK-22006B600	45>90W	Ra > 80	φ 600 × 600 × 60mm	全套

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色或白色、壓克力燈罩。

#### 光源

- LED 150W/90W。

#### 色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

#### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

#### 燈具尺寸

- 直徑大小可訂製。

#### 電源供應器

- IN 110V~240V


8



P22008-1 16,000



P22008-2 12,000



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22008-1	TK-22007B800	80W	Ra > 90	φ 800 × 60mm	全套
P22008-2	TK-22007B600	60W	Ra > 90	φ 600 × 60mm	全套

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色或白色、壓克力燈罩。

光源

- LED 2835/SMD 120D/M。

色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

燈具尺寸

- 直徑大小可訂製。

電源供應器

- IN 110V~240V ● OUT DC24V

明緯 MW




智能燈具系列



P22009-1 16,000



P22009-2 12,000



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22009-1	TK-22008W800	80W	Ra > 90	φ 800 × 60mm	全套
P22009-2	TK-22008W600	60W	Ra > 90	φ 600 × 60mm	全套

台灣製造


- 材質**
- 本體鋁擠壓成型，再加工。
  - 粉體烤漆：黑色或白色、壓克力燈罩。
- 光源**
- LED 2835/SMD120DM。
- 色溫**
- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。
- 安裝方式**
- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

- 燈具尺寸**
- 直徑大小可訂製。
- 電源供應器**
- IN 110V~240V ● OUT DC24V
- 明緯 MW

商業空間照明  
Commercial lighting

智能燈具系列


10

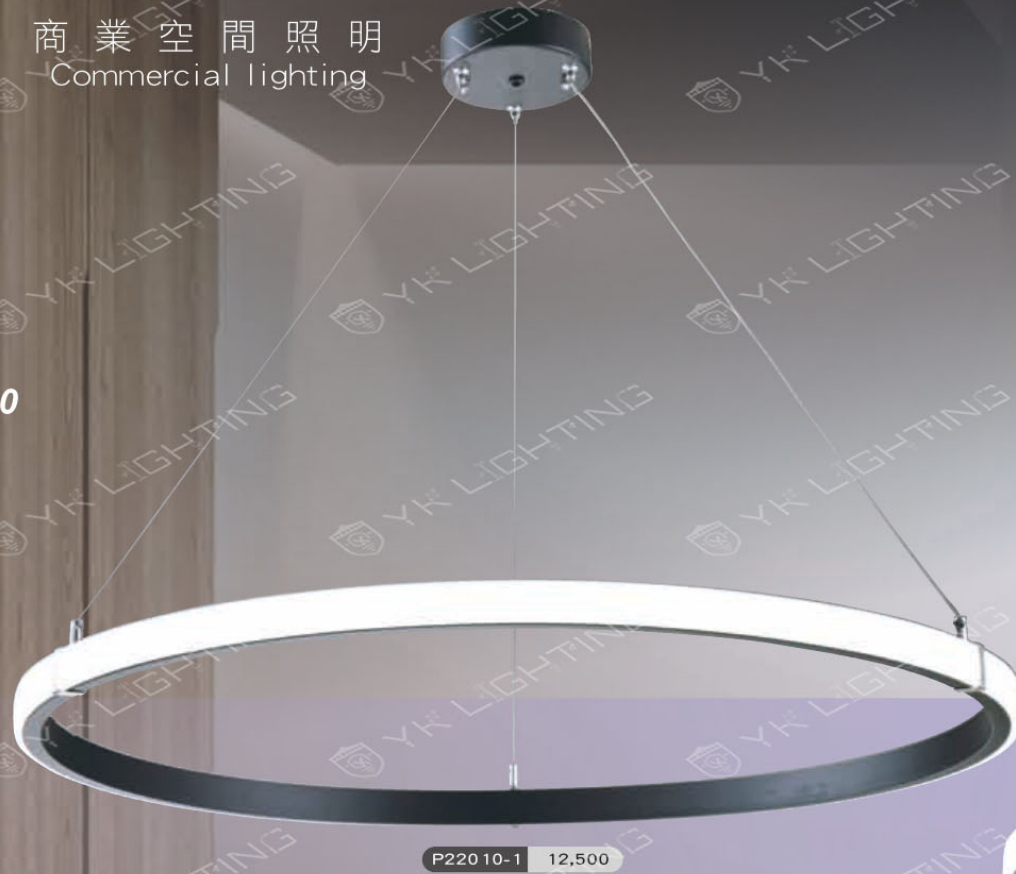

P22010-1 12,500



P22010-2 10,000



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22010-1	TK-22010B800	60W	Ra > 90	φ800 × 800 × 32mm	全套
P22010-2	TK-22010B600	45W	Ra > 90	φ600 × 600 × 32mm	全套

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色或白色、矽膠燈罩。

光源

- LED 2835/SMD 120D/M。

色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

燈具尺寸

- 直徑大小可訂製。

電源供應器

- IN 110V~240V ● OUT DC24V

明緯 MW

智能燈具系列


11



P22011-1 11,250



P22011-2 8,750



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22011-1	TK-22011B800	30W	Ra > 90	φ 800 × 800 × 15mm	全套
P22011-2	TK-22011B600	23W	Ra > 90	φ 600 × 600 × 15mm	全套

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色或白色、矽膠燈罩。

光源

- LED 2835/SMD 120D/M。

色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

燈具尺寸

- 直徑大小可訂製。

電源供應器

- IN 110V~240V ● OUT DC24V

明緯 MW

12



P22012-1 30,000



P22012-2 17,500

商業空間照明  
Commercial lighting

P22012-1



P22012-2



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22012-1	TK-22012B800	140W	Ra > 90	φ 800 × 800 × 75mm	全套
P22012-2	TK-22012B600	75W	Ra > 90	φ 600 × 600 × 75mm	全套

台灣製造

材質

- 本體鉛擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色或白色、矽膠燈罩。

光源

- LED 2835/SMD 120D/M。

色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

安裝方式

- 吸頂式。


燈具尺寸

- 直徑大小可訂製。


電源供應器

- IN 110V~240V
- OUT DC24V

明緯 MW

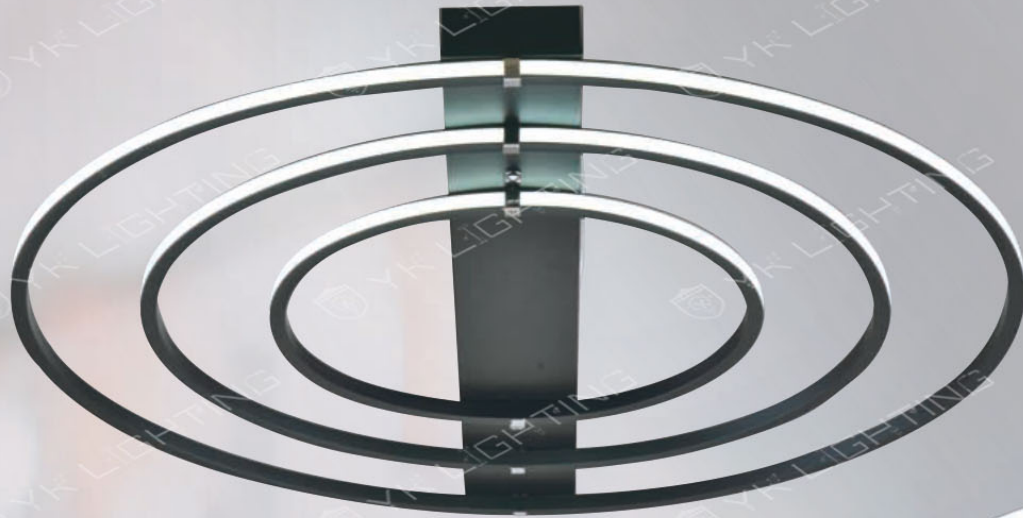

P22013-1 26,250

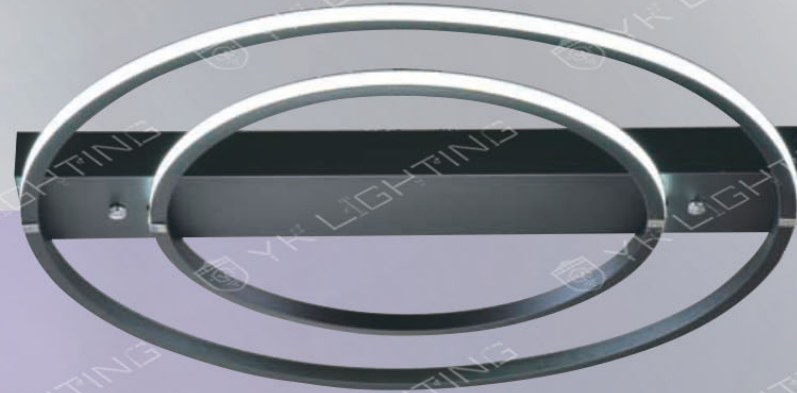

P22013-2 15,000



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22013-1	TK-22013B800	70W	Ra > 80	φ 800 × 800 × 15mm	全套
P22013-2	TK-22013B600	38W	Ra > 80	φ 600 × 600 × 15mm	全套

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色或白色、矽膠燈罩。

光源

- LED 2835/SMD 120D/M。

色溫

- 3000K~ 6000K，遙控調光調色，附遙控器。

安裝方式

- 吸頂式。

燈具尺寸

- 直徑大小可訂製。

電源供應器

- IN 110V~240V ● OUT DC24V

明緯 MW

商業空間照明  
Commercial lighting


14



P22014-1 7,000



P22014-2 7,000



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22014-1	TK-22014-1	36WX1	Ra > 80	φ570×570×70mm	全套
P22014-2	TK-22014-2	48WX1	Ra > 80	φ600×600×70mm	全套

材質

- 本體再加工。
- 粉體烤漆：黑色、PS 燈罩。

光源

- LED 36W / 48W。

色溫

- 3000K、6000K。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。


電源供應器

- IN 110V~240V



P22015-1 7,000

P22015-2 7,000



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L x W x H mm)	備註
P22015-1	TK-22015-1	48WX1	Ra > 80	600 x 600 x 70mm	全套
P22015-2	TK-22015-2	48WX1	Ra > 80	600 x 600 x 70mm	全套

**材質**  
 ● 本體鐵材。  
 ● 粉體烤漆：黑色、PS 燈罩。

**光源**  
 ● LED 48W。

**色溫**  
 ● 3000K、6000K。

**安裝方式**  
 ● 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。


**電源供應器**  
 ● IN 110V~240V

商業空間照明  
Commercial lighting


16



P22016-1 7,000

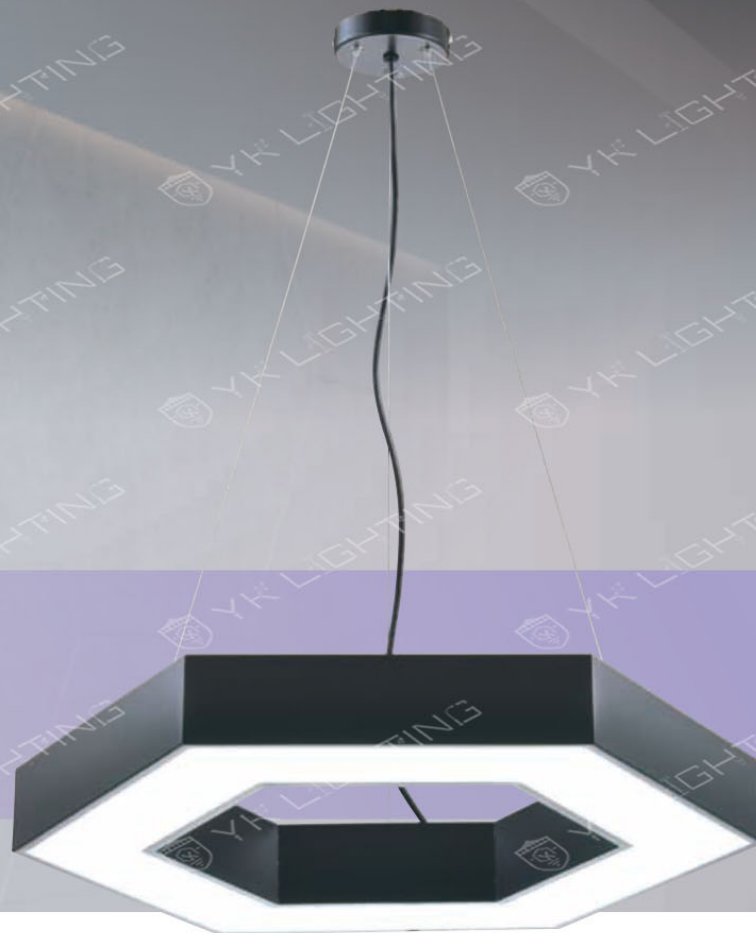

P22016-2 7,000



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22016-1	TK-22016	48WX1	Ra > 80	600 × 600 × 70mm	全套
P22016-2	TK-22018	48WX1	Ra > 80	600 × 600 × 70mm	全套

材質

- 本體鐵材。
- 粉體烤漆：黑色、PS 燈罩。

光源

- LED 48W。

色溫

- 3000K、6000K。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

電源供應器

- IN 110V~240V






P22017-1 7,000



P22017-2 7,000



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22017-1	TK-22027	48WX1	Ra > 80	600X600X70mm	全套
P22017-2	TK-22028	48WX1	Ra > 80	600X600X70mm	全套

**材質**

- 本體鐵材。
- 粉體烤漆：黑色、PS 燈罩。

**光源**

- LED 48W。

**色溫**

- 3000K、6000K。

**安裝方式**


- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

**電源供應器**

- IN 110V~240V

18

商業空間照明  
Commercial lighting



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22018-1	TK-22018-1	75W	Ra > 90	1220X100X165mm	全套
P22018-2	TK-22018-2	75W	Ra > 90	1220X100X165mm	全套

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色或白色、矽膠燈罩。

光源

- LED 2835/SMD 120D/M。

色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色。附遙控器。


安裝方式

- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

電源供應器

- IN 110V~240V
- OUT DC24V

明緯 MW



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22019-1	TK-22019-1	20W × 2	Ra > 90	1235 × 70 × 120mm	燈管另計
P22019-2	TK-22019-2	10W × 2	Ra > 90	610 × 70 × 120mm	燈管另計
P22019-3	TK-22019-3	18W × 2	Ra > 80	1235 × 46 × 120mm	全套
P22019-4	TK-22019-4	9W × 2	Ra > 80	610 × 46 × 120mm	全套

**台灣製造**

**材質**

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色、陽極處理鋁本色、壓克力燈罩。

**光源**

- T8 LED 燈管價格另計。
- P22019-3、P22019-4 附 LED 層板燈。

**色溫**

- 3000K、4000K、6000K。

**安裝方式**

- 上下照、吸盤式。

**電壓**

- 110V~220V。

## 智能燈具系列

20

P22020-1 6,000

P22020-2 6,000

商業空間照明  
Commercial lighting

P22020-1 P22020-2



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22020-1	TK-22020-1	18W × 2	Ra > 80	1185 × 46 × 120mm	全套
P22020-2	TK-22020-2	18W × 2	Ra > 80	1185 × 46 × 120mm	全套

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色、陽極處理鋁本色、壓克力燈罩。

#### 光源

- LED 18W × 2 2835 SMD 智能電源供應器，可壁切開關 + 遙控器調光調色，2700K-6000K。附遙控器。

#### 安裝方式

- 上下照、懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

#### 電壓

- 110V-240V。



型號	編號	功率 (w)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22021-1	TK-22021-1W	20W × 2	Ra > 90	1235 × 70 × 120mm	燈管另計
P22021-2	TK-22021-2B	20W × 2	Ra > 90	1235 × 70 × 120mm	燈管另計

#### 台灣製造

##### 材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色、陽極處理鋁本色、壓克力燈罩。

##### 光源

- T8 LED 燈管另計。

##### 色溫

- 3000K、4000K、6000K。

##### 安裝方式


- 上下照、懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

##### 電壓

- 110V~240V。

智能燈具系列

22

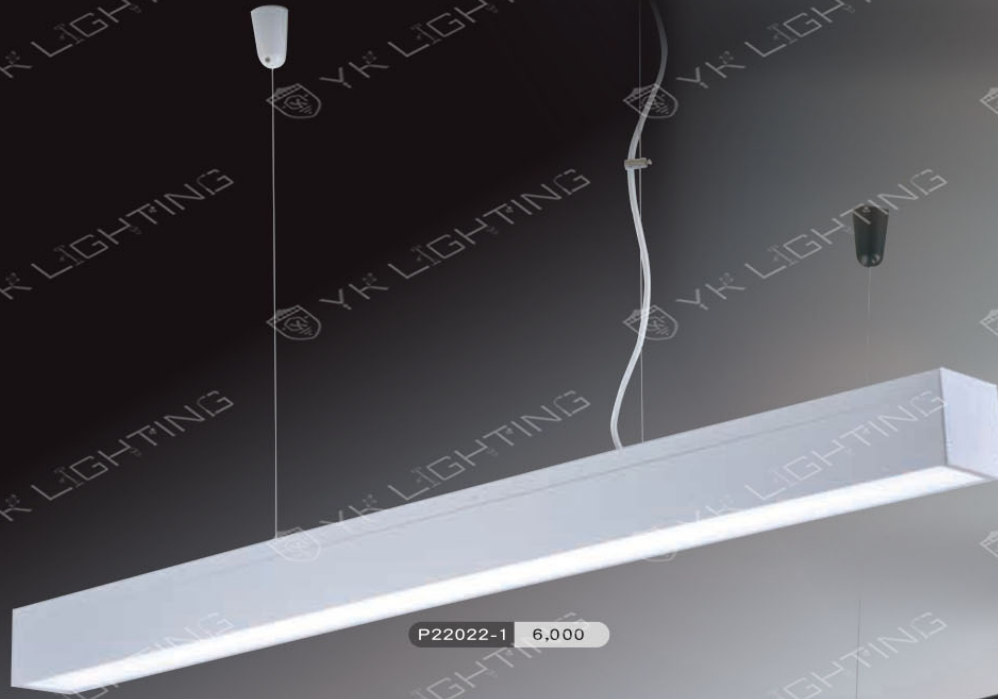

P22022-1 6,000



P22022-2 6,000

商業空間照明  
Commercial lighting

P22022-1 P22022-2



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22022-1	TK-22022-1	30W	Ra > 90	1185 × 80 × 80mm	全套
P22022-2	TK-22022-2	30W	Ra > 90	1185 × 80 × 80mm	全套

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色、陽極處理鋁本色、壓克力燈罩。

光源

- LED 2835/SMD 120 燈。
- 色溫
- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索線 1.2 米。

電源供應器

- IN 110V~240V
- OUT DC24V

明緯 MW



P22023-1 P22023-2



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L X W X H mm)	備註
P22023-1	TK-22023-1	26W	Ra > 90	1185 X 40 X 40mm	全套
P22023-2	TK-22023-2	26W	Ra > 90	1185 X 40 X 40mm	全套

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色、陽極處理鋁本色、壓克力燈罩。

光源

- LED 2835/SMD 120 燈。

色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

安裝方式

- 吸頂式。

電源供應器

- IN 110V~240V ● OUT DC24V

明緯 MW

## 智能燈具系列

24




P22024-1 5,500



P22024-2 5,500

商業空間照明  
Commercial lighting

P22024-1 P22024-2



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22024-1	TK-22024-1	30W	Ra > 90	1500 × 40 × 40mm	全套
P22024-2	TK-22024-2	30W	Ra > 90	1500 × 40 × 40mm	全套

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色、陽極處理鋁本色、PC 燈罩。

#### 光源

- LED 2835/SMD 120 燈。
- 色溫
- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

#### 安裝方式

- 吸頂式。

#### 電源供應器

- IN 110V~240V
- OUT DC24V

明緯 MW



## 智能燈具系列



P22025-1 5,000



P22025-2 5,000

25

P22025-1  
P22025-2



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L X W X H mm)	備註
P22025-1	TK-22025-1	26W	Ra > 90	1185 X 40 X 40mm	全套
P22025-2	TK-22025-2	26W	Ra > 90	1185 X 40 X 40mm	全套

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色、陽極處理鋁本色、PC 燈罩。

#### 光源

- LED 2835/SMD 120 燈。

#### 色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色，附遙控器。

#### 安裝方式

- 吸壁式。

#### 電源供應器

- IN 110V~240V
- OUT DC24V

明緯 MW

## 智能燈具系列

26



P22026-1 5,500



P22026-2 5,500

商業空間照明  
Commercial lighting



型號	編號	功率 (W)	演色性	尺寸 (L × W × H mm)	備註
P22026-1	TK-22026-1	30W	Ra > 90	1500 × 40 × 40mm	全套
P22026-2	TK-22026-2	30W	Ra > 90	1500 × 40 × 40mm	全套

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，再加工。
- 粉體烤漆：黑色、陽極處理鋁本色、PC 燈罩。

#### 光源

- LED 2835/SMD 120 燈。

#### 色溫

- 3000K~6000K 遙控調光調色，附遙控器。

#### 安裝方式

- 吸壁式。

#### 電源供應器

- IN 110V~240V
- OUT DC24V

明緯 MW



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22027-1	TK-T8/202 8005	T8 20W × 2	110V~220V	2385 × 68 × 60mm	燈管另計
P22027-2	TK-T8/204 8006	T8 20W × 4	110V~220V	2392 × 100 × 65mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩、PS 擴散板。

**特點**

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**


- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

**光源**

- T8 LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

28



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H:mm)	備註
P22028-1	TK-T8/202 8007	T8 20W X 2	110V、220V	2485 X 68 X 60mm	燈管另計
P22028-2	TK-T8/204 8008	T8 20W X 4	110V、220V	2492 X 100 X 65mm	燈管另計

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩、PS擴散板。

特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合CNS認證標準。

適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索1.2米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管30~50cm或60~100cm，長短可自行調整。

光源

- T8 LED燈管價格另計。
- 可改裝LED 2835/SMD 120D/M。

色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H mm)	備註
P22029-1	TK-T8/202 8009	T8 20W X 2	110V-220V	1260 X 100 X 65mm	燈管另計
P22029-2	TK-T8/202 8010	T8 20W X 2	110V-220V	1260 X 100 X 65mm	燈管另計
P22029-3	TK-T8/202 8011	T8 20W X 2	110V-220V	1260 X 100 X 65mm	燈管另計
P22029-4	TK-T8/202 8012	T8 20W X 2	110V-220V	1260 X 100 X 65mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩、PS 擴散板。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30-50cm 或 60-100cm，長短可自行調整。  
●吸頂式 ●軌道式。

**鋼索中心距**

●T8：53cm

**光源**

●T8.LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

30



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H mm)	備註
P22030-1	TK-T8/202 8013	T8 20W X 2	110V-220V	1260 X 100 X 65mm	燈管另計
P22030-2	TK-T8/202 8014	T8 20W X 2	110V-220V	1260 X 100 X 65mm	燈管另計
P22030-3	TK-T8/202 8015	T8 20W X 2	110V-220V	1260 X 100 X 65mm	燈管另計
P22030-4	TK-T8/202 8016	T8 20W X 2	110V-220V	1260 X 100 X 65mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩、PS 擴散板。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。●吸頂式 ●軌道式。

鋼索中心距 ●T8：53cm

光源 ●T8.LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

色溫 ●3000K- 6000K，遙控調光調光 價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H:mm)	備註
P22031-1	TK-T8/202 8017	T8 20W X 2	110V~220V	1260 X 100 X 65mm	燈管另計
P22031-2	TK-T8/202 8018	T8 20W X 2	110V~220V	1260 X 100 X 65mm	燈管另計
P22031-3	TK-T8/202 8019	T8 20W X 2	110V~220V	1260 X 100 X 65mm	燈管另計
P22031-4	TK-T8/202 8020	T8 20W X 2	110V~220V	1260 X 100 X 65mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩、PS 擴散板。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

**鋼索中心距** ●T8 : 53cm

**光源** ●T8 LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

**色溫** ●3000K~6000K，遙控調光調色 價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

32



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22032-1	TK-T8/202 8023	T8 20W × 2	110V~220V	1260 × 100 × 65mm	燈管另計
P22032-2	TK-T8/202 8024	T8 20W × 2	110V~220V	1260 × 100 × 65mm	燈管另計
P22032-3	TK-T8/202 8025	T8 20W × 2	110V~220V	1260 × 100 × 65mm	燈管另計
P22032-4	TK-T8/202 8026	T8 20W × 2	110V~220V	1260 × 100 × 65mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩、PS 擴散板。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。●吸頂式 ●軌道式。

鋼索中心距 ●T8 : 53cm

光源 ●T8 LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

色溫 ●3000K~ 6000K，遙控調光調色 價格另計。





型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H:mm)	備註
P22033-1	TK-T8/202 8027	T8 20W×2	110V~220V	1260×100×65mm	燈管另計
P22033-2	TK-T8/202 8028	T8 20W×2	110V~220V	1260×100×65mm	燈管另計
P22033-3	TK-T8/202 8029	T8 20W×2	110V~220V	1260×100×65mm	燈管另計
P22033-4	TK-T8/202 8030	T8 20W×2	110V~220V	1260×100×65mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式。

**鋼索中心距**

- T8：53cm

**光源**

- T8 LED 燈管價格另計。

34

## 商業空間照明 Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22034-1	TK-T8/201 8031	T8 20W×1	110V~220V	1256×68×60mm	燈管另計
P22034-2	TK-T8/201 8032	T8 20W×1	110V~220V	1256×68×60mm	燈管另計
P22034-3	TK-T8/201 8041	T8 20W×1	110V~220V	1256×68×60mm	燈管另計
P22034-4	TK-T8/201 8042	T8 20W×1	110V~220V	1256×68×60mm	燈管另計

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，壓克力燈罩、PS擴散板。

#### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

#### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

鋼索中心距 ●T8：53cm

光源 ●T8 LED 燈管價格另計。

可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。


色溫 ●3000K~6000K，遙控調光調光 價格另計。

P22034-1 3,200

P22034-2 3,200

P22034-3 3,200

P22034-4 3,200



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22035-1	TK-T8/201 8033	T8 20W×1	110V~220V	1256 × 68 × 60mm	燈管另計
P22035-2	TK-T8/201 8034	T8 20W×1	110V~220V	1256 × 60 × 125mm	燈管另計
P22035-3	TK-T8/201 8035	T8 20W×1	110V~220V	1256 × 68 × 110mm	燈管另計
P22035-4	TK-T8/101 8036	T8 10W×1	110V~220V	654 × 60 × 125mm	燈管另計

#### 台灣製造

##### 材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，壓克力燈罩、PS 擴散板。

##### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

##### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

##### 安裝方式

- 吸頂式。
- 軌道式。

##### 光源

- T8 LED 燈管價格另計。
- 可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

##### 色溫


- 3000K~ 6000K，遙控調光調色 價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

36



P22036-1 2,950

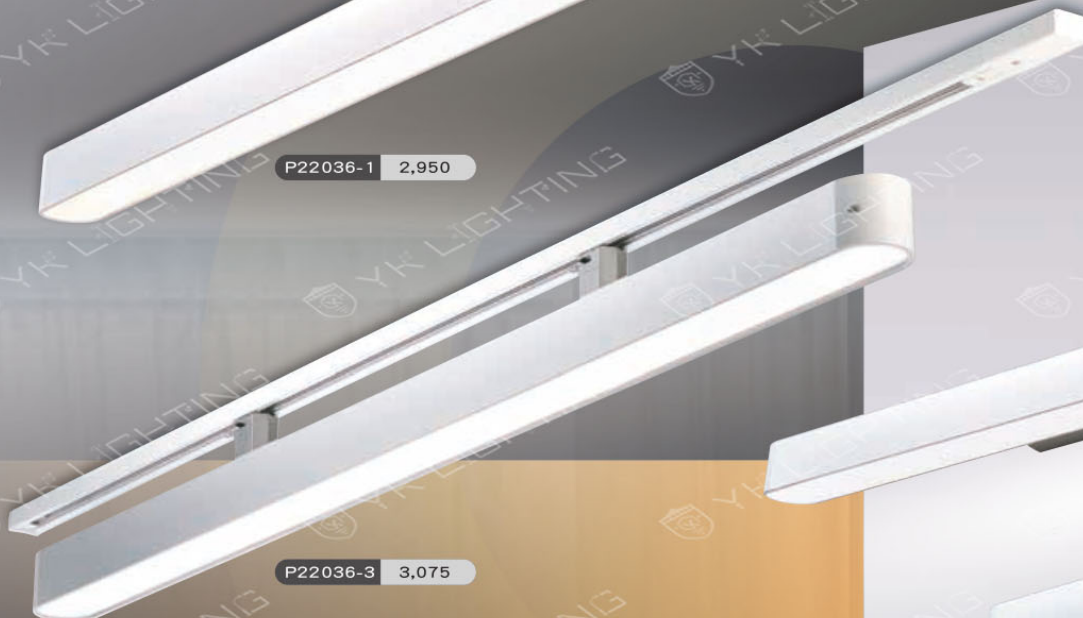


P22036-3 3,075



P22036-2 3,075



P22036-4 2,825



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H mm)	備註
P22036-1	TK-T8/201 8043	T8 20W X 1	110V~220V	1256 X 68 X 60mm	燈管另計
P22036-2	TK-T8/201 8044	T8 20W X 1	110V~220V	1256 X 60 X 125mm	燈管另計
P22036-3	TK-T8/201 8045	T8 20W X 1	110V~220V	1256 X 68 X 110mm	燈管另計
P22036-4	TK-T8/101 8046	T8 10W X 1	110V~220V	654 X 68 X 125mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，壓克力燈罩、PS 擴散板。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式


- 吸頂式。
- 軌道式。
- 吸壁式。

光源

●T8 LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

色溫

●3000K~ 6000K，遙控調光調色 價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22037-1	TK-T8/201 8037	T8 20WX 1	110V~220V	1256 × 68 × 60mm	燈管另計
P22037-2	TK-T8/201 8038	T8 20WX 1	110V~220V	1256 × 68 × 60mm	燈管另計
P22037-3	TK-T8/201 8039	T8 20WX 1	110V~220V	1256 × 68 × 60mm	燈管另計
P22037-4	TK-T8/201 8040	T8 20WX 1	110V~220V	1256 × 68 × 110mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式。

**鋼索中心距**


- T8：53cm

**光源**

- T8.LED 燈管價格另計。

38

## 商業空間照明 Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H mm)	備註
P22038-1	TK-T8/201 8047	T8 20W X 1	110V-220V	1206 X 68 X 60mm	燈管另計
P22038-2	TK-T8/201 8048	T8 20W X 1	110V-220V	1206 X 68 X 60mm	燈管另計
P22038-3	TK-T8/201 8049	T8 20W X 1	110V-220V	1206 X 68 X 60mm	燈管另計
P22038-4	TK-T8/201 8050	T8 20W X 1	110V-220V	1206 X 68 X 110mm	燈管另計

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵。

#### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

#### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式。

#### 鋼索中心距

- T8：53cm

#### 光源


- T8 LED 燈管價格另計。

P22038-2 3,750

P22038-1 3,750

P22038-3 3,500

P22038-4 3,625

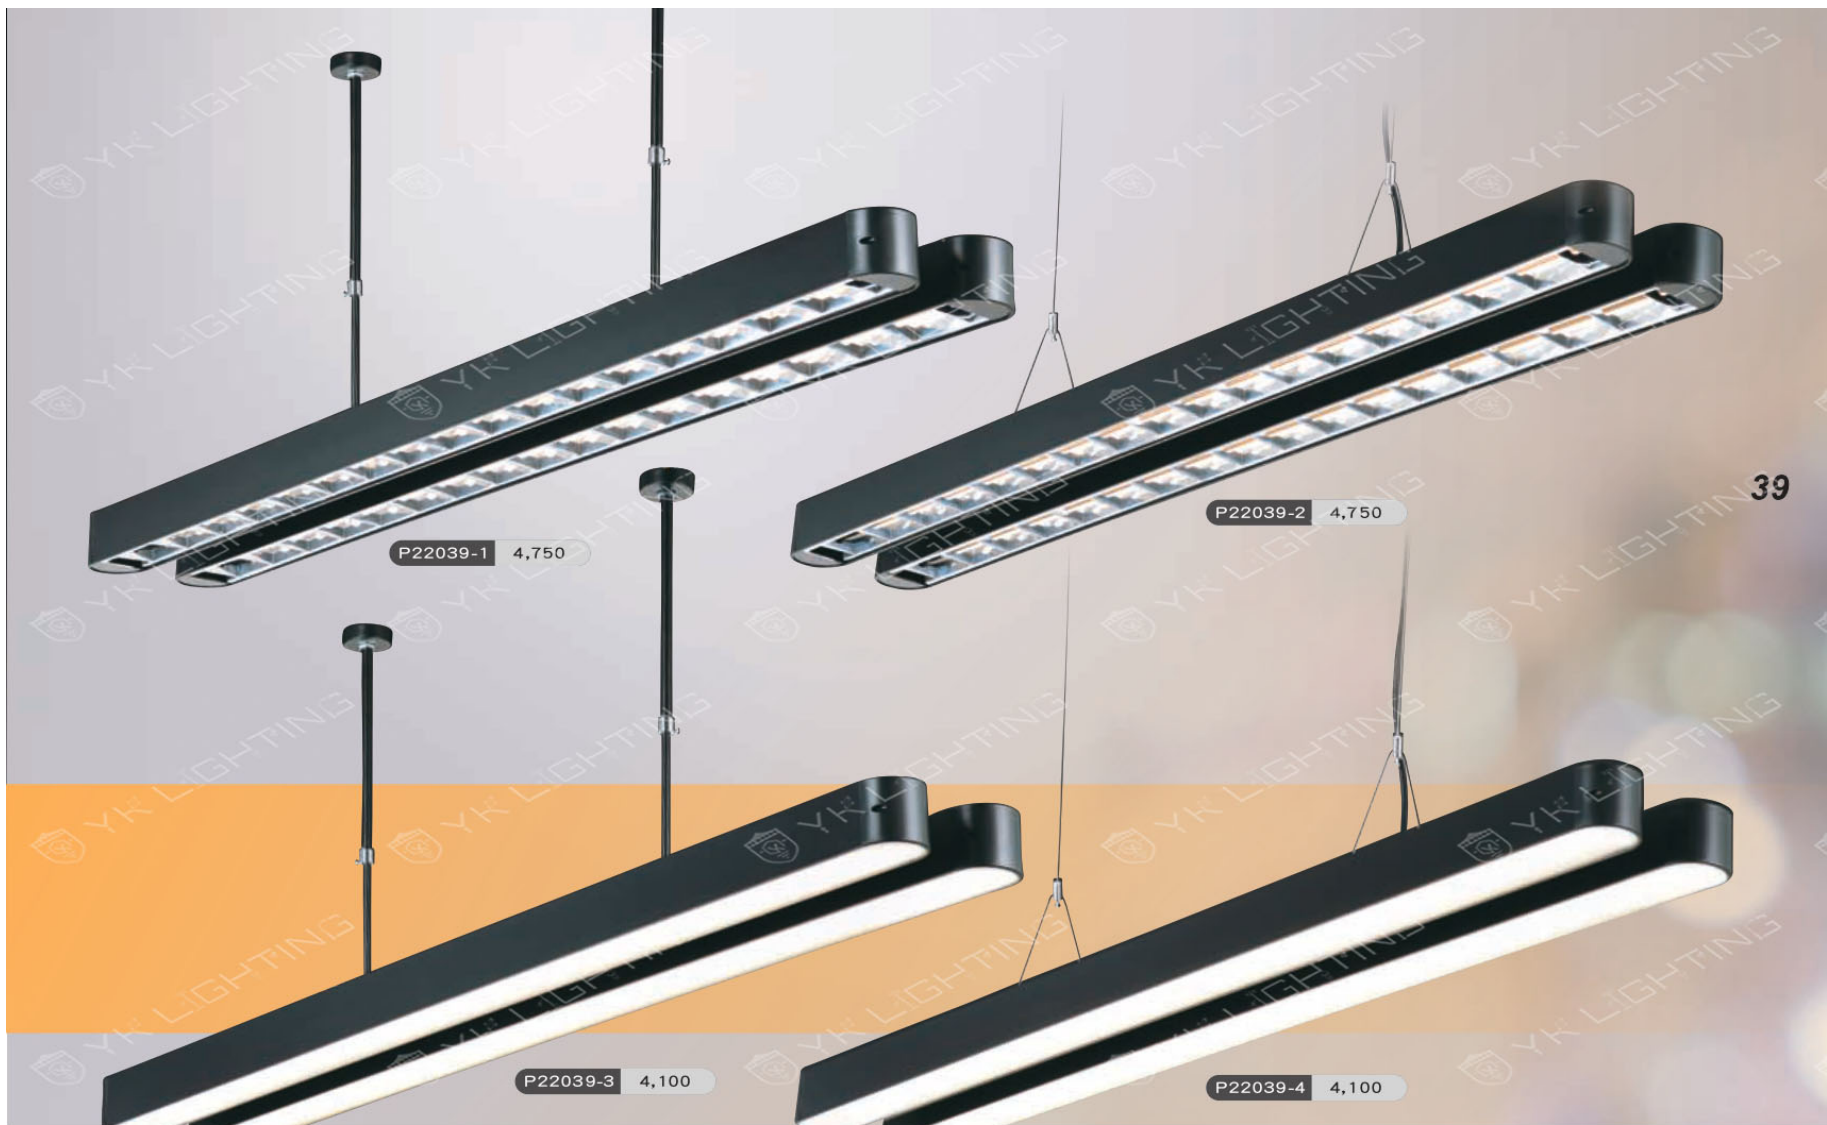

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H:mm)	備註
P22039-1	TK-T8 LED/202 8051	LED 20W×2	110V~220V	1256×185×60mm	燈管另計
P22039-2	TK-T8 LED/202 8052	LED 20W×2	110V~220V	1256×185×60mm	燈管另計
P22039-3	TK-T8 LED/202 8053	LED 20W×2	110V~220V	1256×185×60mm	燈管另計
P22039-4	TK-T8 LED/202 8054	LED 20W×2	110V~220V	1256×185×60mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**  
 ●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩、PS 擴散板。

**特點**  
 ●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。


**適用場所**  
 ●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**  
 ●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
 ●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

**鋼索中心距** ●T8：53cm

**光源** ●T8 LED 燈管價格另計。  
 可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

**色溫** ●3000K~6000K，遙控調光調色 價格另計。

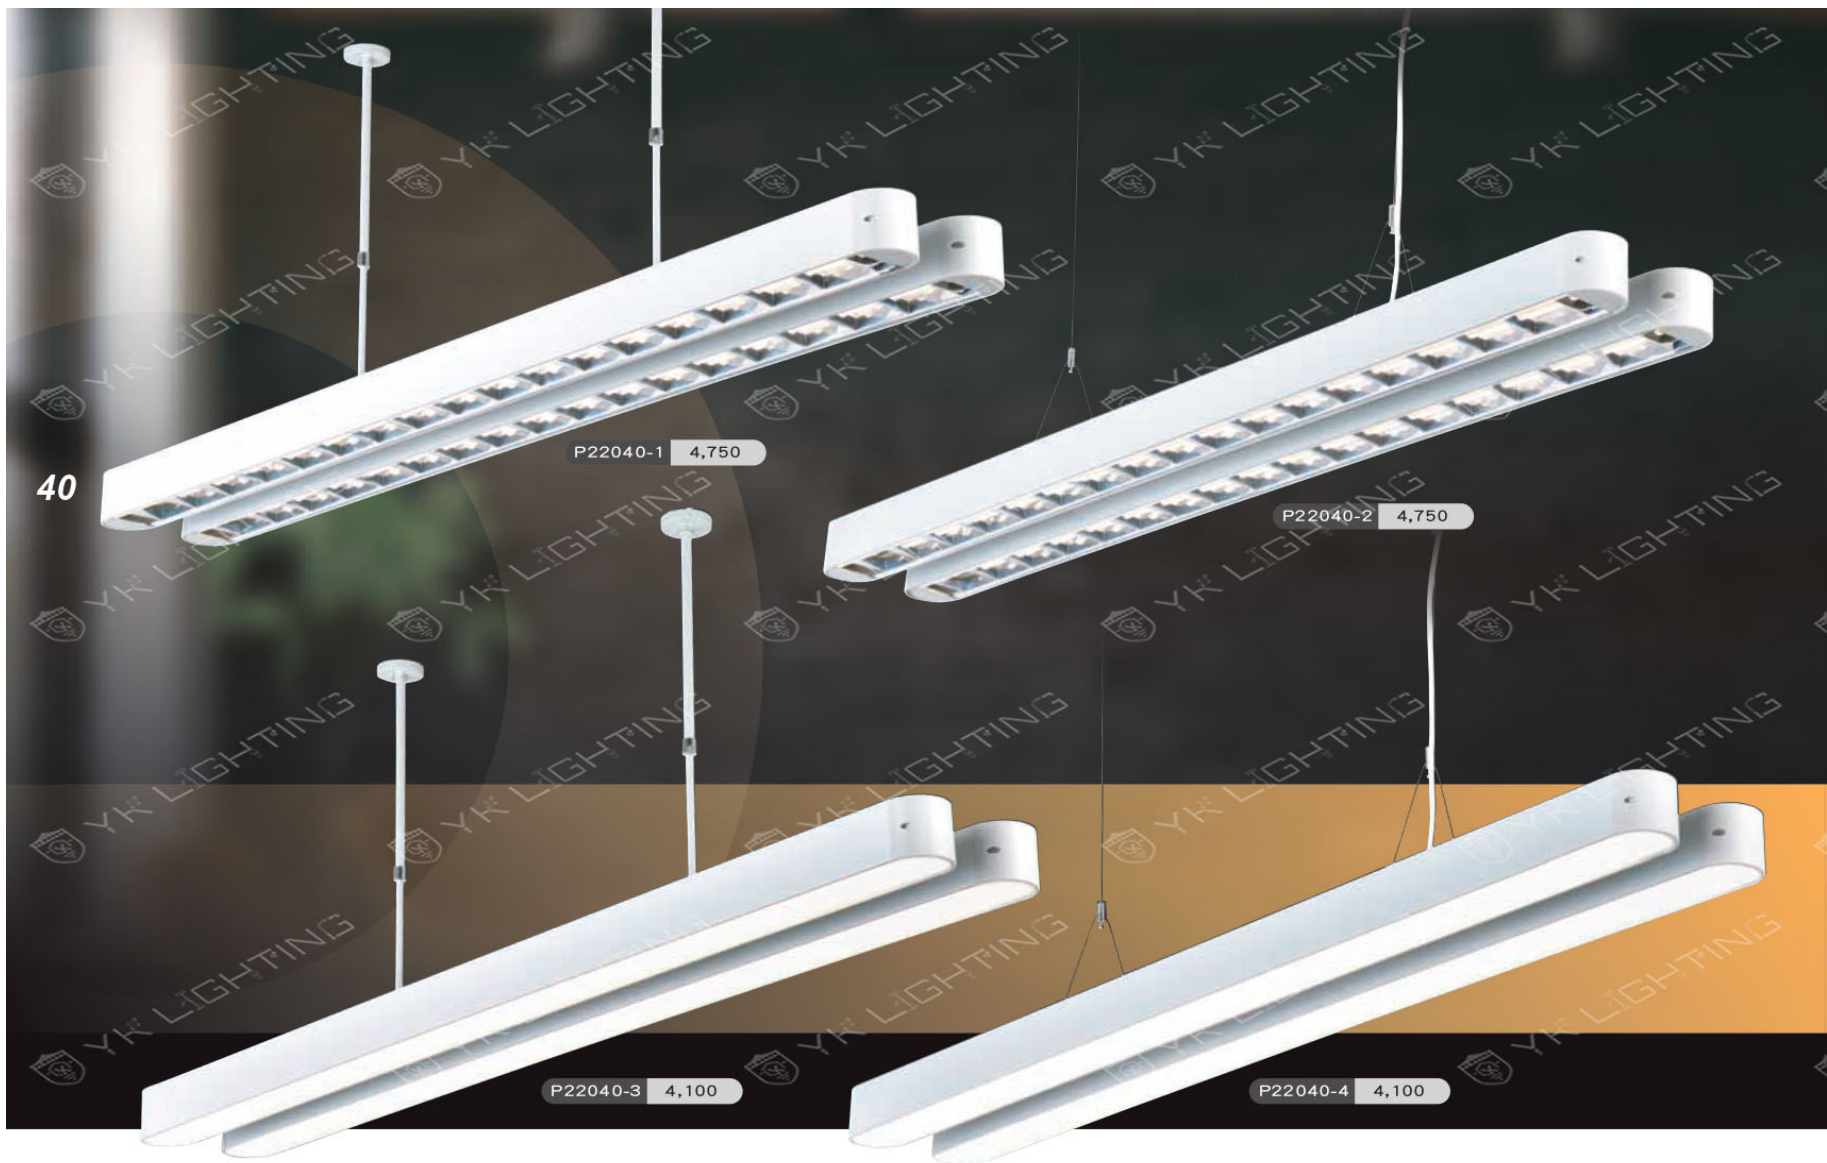

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H:mm)	備註
P22040-1	TK-T8 LED/202 8055	LED 20W X 2	110V-220V	1256 X 185 X 60mm	燈管另計
P22040-2	TK-T8 LED/202 8056	LED 20W X 2	110V-220V	1256 X 185 X 60mm	燈管另計
P22040-3	TK-T8 LED/202 8057	LED 20W X 2	110V-220V	1256 X 185 X 60mm	燈管另計
P22040-4	TK-T8 LED/202 8058	LED 20W X 2	110V-220V	1256 X 185 X 60mm	燈管另計

#### 台灣製造

##### 材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩、PS 擴散板。

##### 特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

##### 適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

##### 安裝方式

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

鋼索中心距 ●T8 : 53cm

光源 ●T8 LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

色溫 ●3000K~ 6000K，遙控調光調色 價格另計。





型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22041-1	TK-T8 LED/201 8073	LED 20W X 1	110V~220V	1256 X 68 X 40mm	燈管另計
P22041-2	TK-T8 LED/202 8074	LED 20W X 2	110V~220V	1256 X 185 X 40mm	燈管另計
P22041-3	TK-T8 LED/201 8075	LED 20W X 1	110V~220V	1256 X 68 X 40mm	燈管另計
P22041-4	TK-T8 LED/201 8076	LED 20W X 1	110V~220V	1256 X 68 X 90mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**  
 ●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板。

**特點**  
 ●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**  
 ●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
  - 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
  - 吸頂式 ●軌道式。
- 光源**  
 ●T8 LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

42



P22042-1 2,825

P22042-2 3,350

P22042-3 2,575

P22042-4 2,700



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22042-1	TK-T8 LED/201 8077	LED 20W X 1	110V~220V	1256 X 68 X 40mm	燈管另計
P22042-2	TK-T8 LED/202 8078	LED 20W X 2	110V~220V	1256 X 185 X 40mm	燈管另計
P22042-3	TK-T8 LED/201 8079	LED 20W X 1	110V~220V	1256 X 68 X 40mm	燈管另計
P22042-4	TK-T8 LED/201 8080	LED 20W X 1	110V~220V	1256 X 68 X 90mm	燈管另計

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板。

特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所


- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式。

光源

- T8.LED 燈管價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22043-1	TK-T8 LED/201 8081	LED 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 40mm	燈管另計
P22043-2	TK-T8 LED/202 8082	LED 20W X 2	110V~220V	1235 X 185 X 40mm	燈管另計
P22043-3	TK-T8 LED/201 8083	LED 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 40mm	燈管另計
P22043-4	TK-T8 LED/201 8084	LED 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 90mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式。

**光源**

- T8 LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

44



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H mm)	備註
P22044-1	TK-T8 LED/201 8085	LED 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 40mm	燈管另計
P22044-2	TK-T8 LED/202 8086	LED 20W X 2	110V~220V	1235 X 185 X 40mm	燈管另計
P22044-3	TK-T8 LED/201 8087	LED 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 40mm	燈管另計
P22044-4	TK-T8 LED/201 8088	LED 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 90mm	燈管另計

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板。

特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所


- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式。

光源

- T8 LED 燈管價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22045-1	TK-T8/201 8089	T8 20W X 1	110V~220V	1240 × 63 × 62mm	燈管另計
P22045-2	TK-T8/201 8090	T8 20W X 1	110V~220V	1240 × 63 × 62mm	燈管另計
P22045-3	TK-T8/201 8092	T8 20W X 1	110V~220V	1240 × 63 × 62mm	燈管另計
P22045-4	TK-T8/201 8093	T8 20W X 1	110V~220V	1240 × 63 × 110mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，壓克力燈罩。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式。

**鋼索中心距**

- T8：53cm

**光源**

- T8.LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

46



P22046-1 3,375

P22046-2 3,375

P22046-3 3,000

P22046-4 3,250



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H:mm)	備註
P22046-1	TK-T8/201 8094	T8 20W X 1	110V-220V	1240 X 63 X 62mm	燈管另計
P22046-2	TK-T8/201 8095	T8 20W X 1	110V-220V	1240 X 63 X 62mm	燈管另計
P22046-3	TK-T8/201 8096	T8 20W X 1	110V-220V	1240 X 63 X 62mm	燈管另計
P22046-4	TK-T8/201 8097	T8 20W X 1	110V-220V	1240 X 63 X 110mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鉗擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，壓克力燈罩。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式。

鋼索中心距

- T8 : 53cm

光源

- T8.LED 燈管價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H(mm))	備註
P22047-1	TK-T8/202 8098	T8 20W X 2	110V~220V	1240 X 103 X 62mm	燈管另計
P22047-2	TK-T8/202 8099	T8 20W X 2	110V~220V	1240 X 103 X 62mm	燈管另計
P22047-3	TK-T8/202 8100	T8 20W X 2	110V~220V	1240 X 103 X 62mm	燈管另計
P22047-4	TK-T8/202 8101	T8 20W X 2	110V~220V	1240 X 103 X 110mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，壓克力燈罩。

**特點**

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式。

**鋼索中心距**



- T8：53cm

**光源**

- T8.LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

48

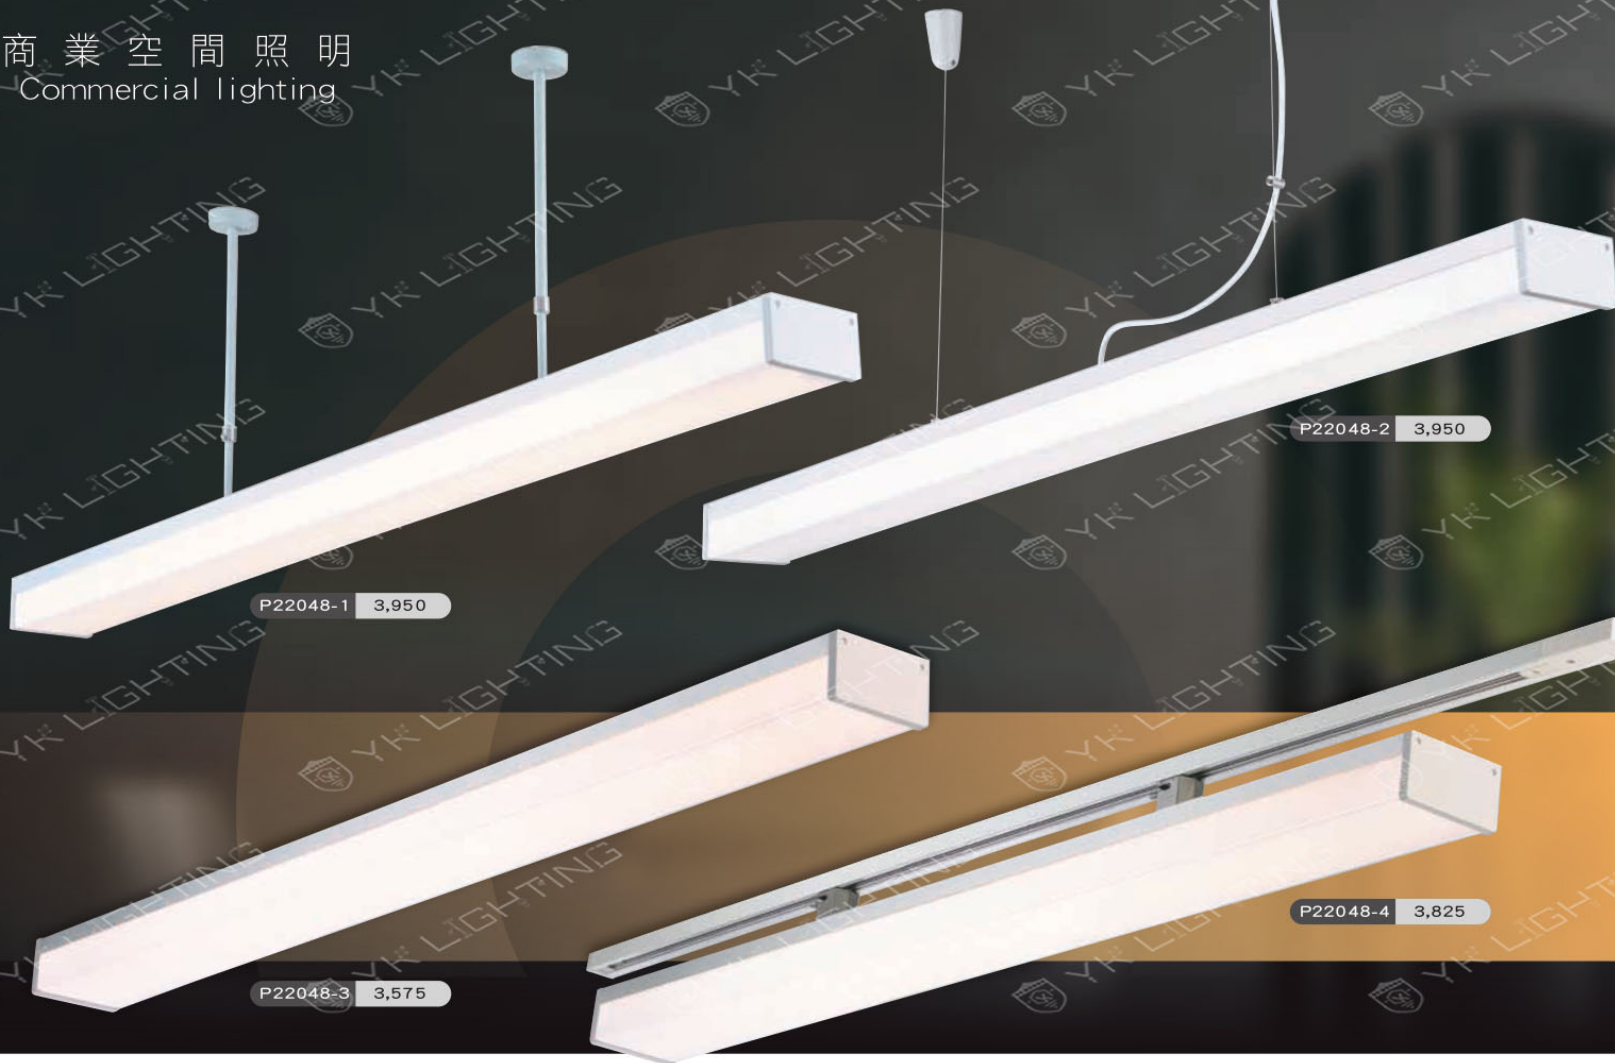

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×Hmm)	備註
P22048-1	TK-T8/202 8102	T8 20W×2	110V~220V	1240×103×62mm	燈管另計
P22048-2	TK-T8/202 8103	T8 20W×2	110V~220V	1240×103×62mm	燈管另計
P22048-3	TK-T8/202 8104	T8 20W×2	110V~220V	1240×103×62mm	燈管另計
P22048-4	TK-T8/202 8105	T8 20W×2	110V~220V	1240×103×110mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，壓克力燈罩。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式。

鋼索中心距

- T8：53cm

光源

- T8.LED 燈管價格另計。





P22049-1 P22049-2  
P22049-3 P22049-4

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22049-1	TK-T8/202 6026	T8 20W×2	110V~220V	1235×146×80mm	燈管另計
P22049-2	TK-T8/202 6025	T8 20W×2	110V~220V	1235×146×80mm	燈管另計
P22049-3	TK-T8/202 6026B	T8 20W×2	110V~220V	1235×146×80mm	燈管另計
P22049-4	TK-T8/202 6025B	T8 20W×2	110V~220V	1235×146×80mm	燈管另計

**台灣製造**

- 材質**
- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩。
- 特點**
- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。
- 適用場所**
- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

- 安裝方式**
- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
  - 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
  - 吸頂式 ●軌道式。
- 鋼索中心距** ●T8：53cm
- 光源** ●T8.LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。
- 色溫** ●3000K~ 6000K，遙控調光調色 價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

50



P22050-1 P22050-2  
P22050-3 P22050-4

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22050-1	TK-T8 LED/201 6011	LED 20W X 1	110V~220V	1235 × 86 × 60mm	燈管另計
P22050-2	TK-T8 LED/201 6012	LED 20W X 1	110V~220V	1235 × 86 × 60mm	燈管另計
P22050-3	TK-T8 LED/201 6009	LED 20W X 1	110V~220V	1235 × 86 × 60mm	燈管另計
P22050-4	TK-T8 LED/201 6010	LED 20W X 1	110V~220V	1235 × 86 × 60mm	燈管另計

台灣製造

**材質**  
●本體鋁擠壓成型，黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，PC 燈罩。

**特點**  
●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**  
●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

●軌道式。  
**鋼索中心距**  
●T8：53cm。

**光源**  
●T8 LED 燈管價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H mm)	備註
P22051-1	TK-T8/201 6033	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 73mm	燈管另計
P22051-2	TK-T8/201 6034	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 73mm	燈管另計
P22051-3	TK-T8/201 6035	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 70mm	燈管另計
P22051-4	TK-T8/201 6036	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 70mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**  
●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，PC燈罩。

**特點**  
●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合CNS認證標準。

**適用場所**  
●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**  
●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。  
●吸頂式 ●軌道式。

**鋼索中心距**  
●T8：53cm。

**光源**  
●T8.LED 燈管價格另計。

52

P22052-1 7,150

P22052-2 9,150

## 商業空間照明 Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H:mm)	備註
P22052-1	TK-T8/202 6004	T8 20W×2	110V~220V	2465×68×60mm	燈管另計
P22052-2	TK-T8/204 6017	T8 20W×4	110V~220V	2465×100×60mm	燈管另計

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色，黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，壓克力燈罩。

#### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

#### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式。

#### 光源

- T8 LED 燈管價格另計。
- 可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

#### 色溫

- 3000K~6000K，遙控調光調色 價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22053-1	TK-T8/202 6003	T8 20W × 2	110V~220V	2465 × 68 × 60mm	燈管另計
P22053-2	TK-T8/204 6018	T8 20W × 4	110V~220V	2465 × 100 × 65mm	燈管另計

#### 台灣製造

##### 材質

- 本體鋁擠壓成型，黑色粉體烤漆，陽極處理鋁本色。
- 鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵。

##### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

##### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

##### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式。

##### 光源

- T8 LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

54



P22054-1 P22054-2  
P22054-3 P22054-4

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H:mm)	備註
P22054-1	TK-T8/201 6004-1	T8 20W X 1	110V~220V	1235 × 68 × 60mm	燈管另計
P22054-2	TK-T8/201 6004-2	T8 20W X 1	110V~220V	1235 × 68 × 60mm	燈管另計
P22054-3	TK-T8/201 6003-1	T8 20W X 1	110V~220V	1235 × 68 × 60mm	燈管另計
P22054-4	TK-T8/201 6003-2	T8 20W X 1	110V~220V	1235 × 68 × 60mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色。鏡面鋁反射板，壓克力燈罩，鏡面鋁格柵。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

鋼索中心距 ●T8 : 53cm

光源 ●T8 LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

色溫 ●3000K~ 6000K，遙控調光調色 價格另計。



P22055-1 P22055-2  
P22055-3 P22055-4

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H:mm)	備註
P22055-1	TK-T8/201 6001-1	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 60mm	燈管另計
P22055-2	TK-T8/201 6001-2	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 60mm	燈管另計
P22055-3	TK-T8/201 6002-1	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 60mm	燈管另計
P22055-4	TK-T8/201 6002-2	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 60mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，壓克力燈罩，鏡面鋁格柵。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

**鋼索中心距** ●T8：53cm

**光源** ●T8.LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

**色溫** ●3000K~6000K，遙控調光調色 價格另計。

# 商業空間照明 Commercial lighting

56



P22056-1 P22056-2  
P22056-3 P22056-4

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H:mm)	備註
P22056-1	TK-T8/201 6001-3	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 60mm	燈管另計
P22056-2	TK-T8/201 6002-3	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 60mm	燈管另計
P22056-3	TK-T8/201 6003-3	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 60mm	燈管另計
P22056-4	TK-T8/201 6004-3	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 60mm	燈管另計

## 台灣製造

### 材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色，黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩。

### 特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

### 安裝方式

●軌道式。

### 光源

●T8 LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

### 色溫

●3000K~ 6000K，遙控調光調色價格另計。





P22057-1 P22057-2  
P22057-3 P22057-4

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22057-1	TK-T8/201 6001-4	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 60mm	燈管另計
P22057-2	TK-T8/201 6002-4	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 60mm	燈管另計
P22057-3	TK-T8/201 6003-4	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 60mm	燈管另計
P22057-4	TK-T8/201 6004-4	T8 20W X 1	110V~220V	1235 X 68 X 60mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色，黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

●吸頂式。

**光源**

●T8 LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

**色溫**

●3000K~6000K，遙控調光調色 價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

58



P22058-1 P22058-2  
P22058-3 P22058-4

1235 185 60

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22058-1	TK-T8 LED/202 6007	LED 20W×2	110V~220V	1235 × 185 × 60mm	燈管另計
P22058-2	TK-T8 LED/202 6008	LED 20W×2	110V~220V	1235 × 185 × 60mm	燈管另計
P22058-3	TK-T8 LED/202 6007	LED 20W×2	110V~220V	1235 × 185 × 60mm	燈管另計
P22058-4	TK-T8 LED/202 6008	LED 20W×2	110V~220V	1235 × 185 × 60mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

鋼索中心距 ●T8：53cm

光源 ●T8 LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

色溫 ●3000K~6000K，遙控調光調光 價格另計。



P22059-1 P22059-2  
P22059-3 P22059-4

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H:mm)	備註
P22059-1	TK-T8 LED/202 6006	LED 20W×2	110V~220V	1235×185×60mm	燈管另計
P22059-2	TK-T8 LED/202 6005	LED 20W×2	110V~220V	1235×185×60mm	燈管另計
P22059-3	TK-T8 LED/202 6006	LED 20W×2	110V~220V	1235×185×60mm	燈管另計
P22059-4	TK-T8 LED/202 6005	LED 20W×2	110V~220V	1235×185×60mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、書場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**


●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。●吸頂式。

**鋼索中心距** ●T8：53cm

**光源** ●T8 LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

**色溫** ●3000K~6000K，遙控調光調色 價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

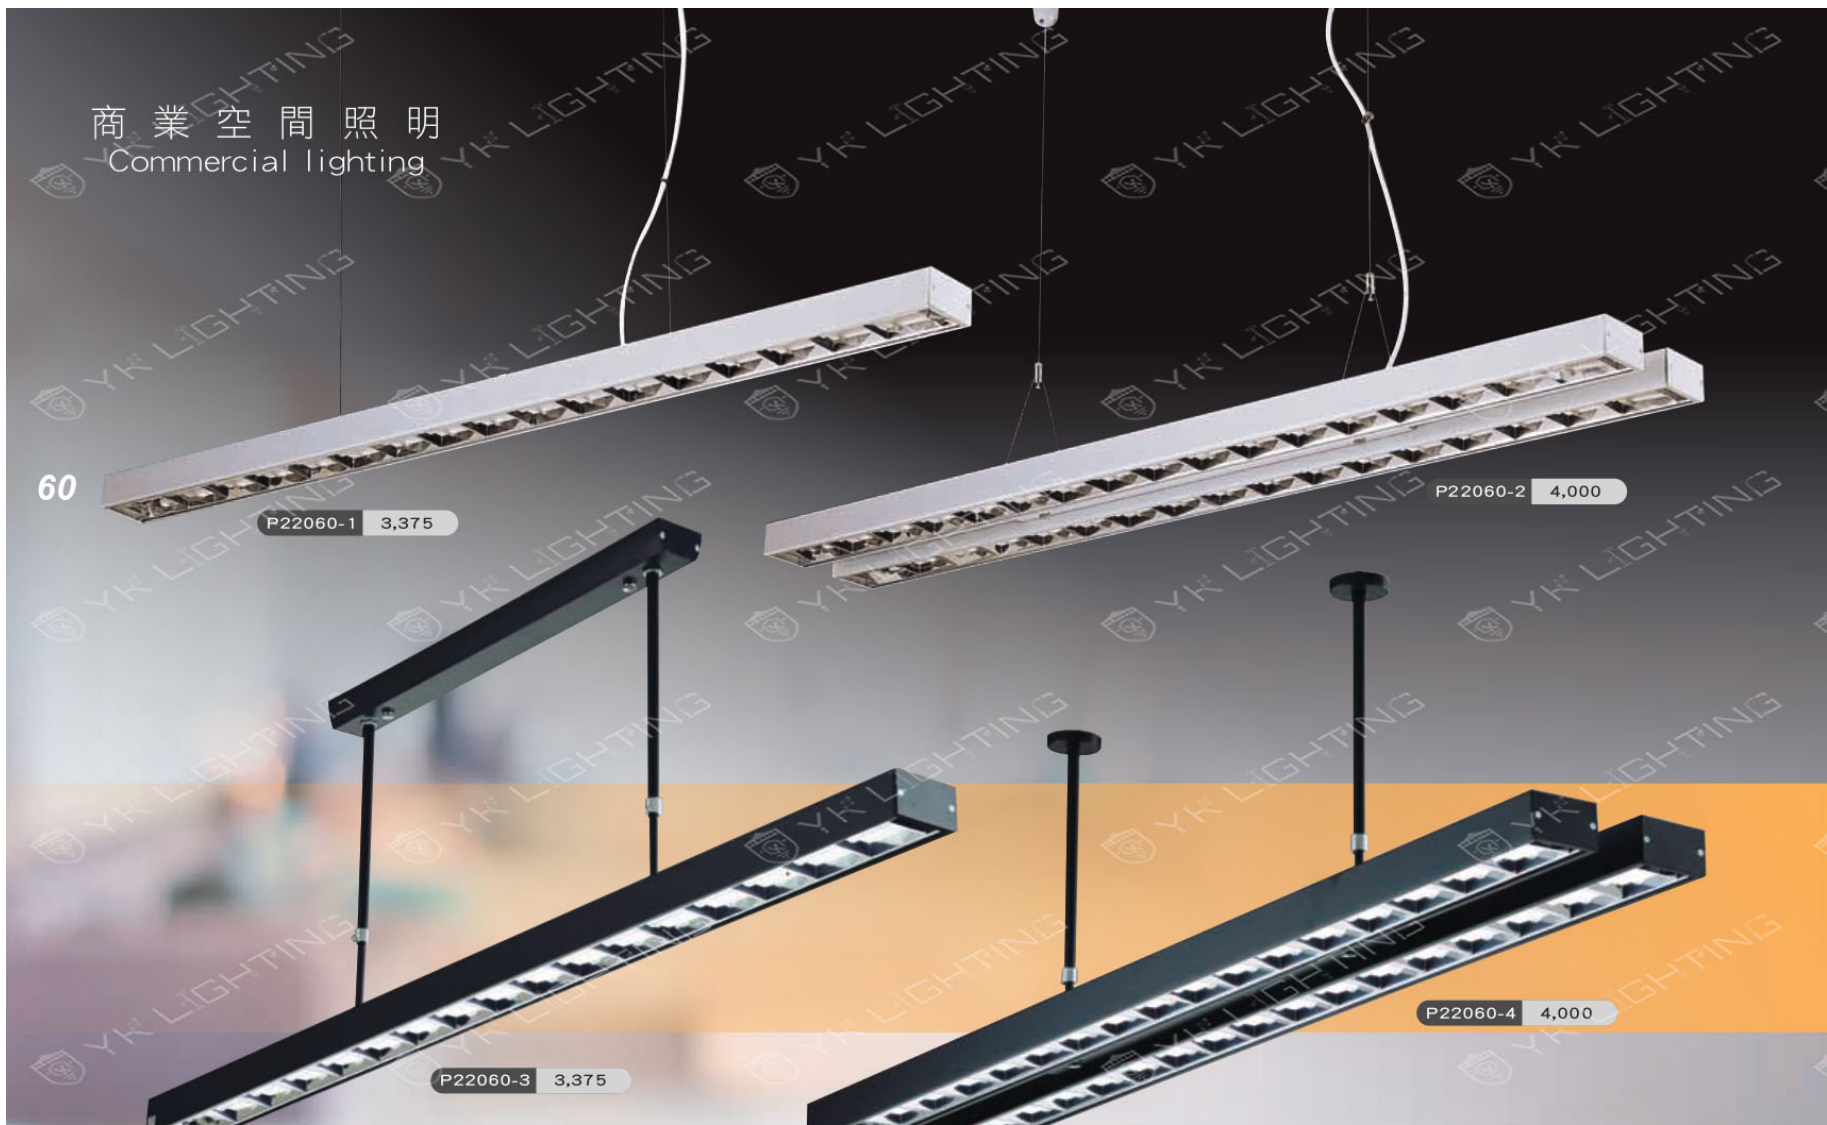

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22060-1	TK-T5 /121-01	T5 14WX 1	110V~220V	1185 × 68 × 40mm	燈管另計
P22060-2	TK-T5 /121-02	T5 14WX 2	110V~220V	1185 × 185 × 40mm	燈管另計
P22060-3	TK-T5 /121-03	T5 14WX 1	110V~220V	1185 × 68 × 40mm	燈管另計
P22060-4	TK-T5 /121-04	T5 14WX 2	110V~220V	1185 × 185 × 40mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色，黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
 ●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

鋼索中心距

●T5：48cm。

光源

●T5.LED 燈管價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x Hmm)	備註
P22061-1	TK-T5 /121-05	T5 14W X 1	110V~220V	1185 X 68 X 40mm	燈管另計
P22061-2	TK-T5 /121-06	T5 14W X 2	110V~220V	1185 X 185 X 40mm	燈管另計
P22061-3	TK-T5 /121-07	T5 14W X 1	110V~220V	1185 X 68 X 40mm	燈管另計
P22061-4	TK-T5 /121-08	T5 14W X 2	110V~220V	1185 X 185 X 40mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色，黑色粉體烤漆，鏡面鋁反射板，壓克力燈罩。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

**鋼索中心距**

●T5：48cm。

**光源**

●T5 LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

62



P22062-1 P22062-2  
P22062-3 P22062-4



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H,mm)	備註
P22062-1	TK-T5 /121-09	T5 14W×1	110V~220V	1185×68×40mm	燈管另計
P22062-2	TK-T5 /121-10	T5 14W×1	110V~220V	1185×68×40mm	燈管另計
P22062-3	TK-T5 /121-11	T5 14W×1	110V~220V	1185×68×40mm	燈管另計
P22062-4	TK-T5 /121-12	T5 14W×1	110V~220V	1185×68×40mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆，鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

安裝方式

●吸頂式。

光源

●T5 LED 燈管價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22063-1	TK-T5 /120-01	T5 14W X 1	110V~220V	1204 × 68 × 40mm	燈管另計
P22063-2	TK-T5 /120-02	T5 14W X 2	110V~220V	1204 × 235 × 40mm	燈管另計
P22063-3	TK-T5 /120-03	T5 14W X 1	110V~220V	1204 × 68 × 40mm	燈管另計
P22063-4	TK-T5 /120-04	T5 14W X 2	110V~220V	1204 × 235 × 40mm	燈管另計

**台灣製造**

- 材質**
- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆，鏡面鋁反射板，壓克力燈罩。
- 特點**
- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。
- 適用場所**
- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

- 吸頂式。

**光源**

- T5 LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting


64



P22064-1 2,825



P22064-2 2,825

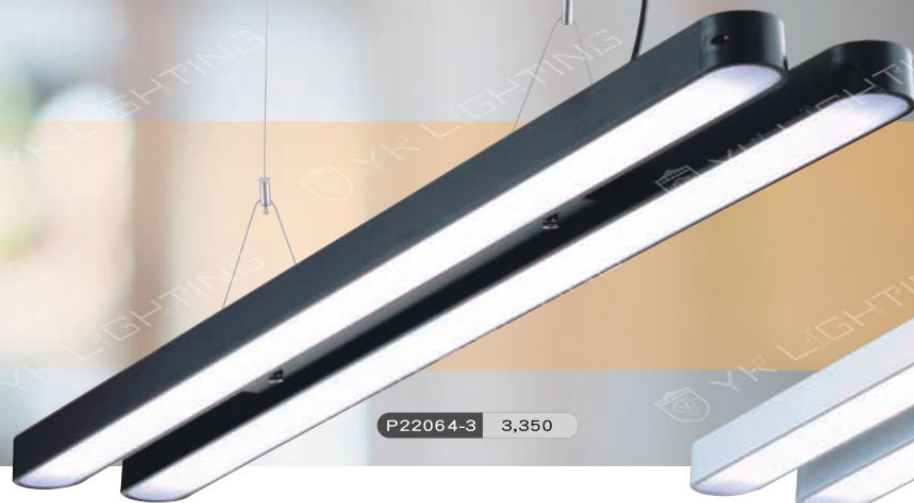

P22064-3 3,350



P22064-4 3,350



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × Hmm)	備註
P22064-1	TK-T5 /120-05	T5 14W X 1	110V~220V	1204 × 68 × 40mm	燈管另計
P22064-2	TK-T5 /120-06	T5 14W X 1	110V~220V	1204 × 68 × 40mm	燈管另計
P22064-3	TK-T5 /120-07	T5 14W X 2	110V~220V	1204 × 185 × 40mm	燈管另計
P22064-4	TK-T5 /120-08	T5 14W X 2	110V~220V	1204 × 185 × 40mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆，鏡面鋁反射板，壓克力燈罩。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

鋼索中心距

●T5：48cm。

光源

●T5.LED 燈管價格另計。





65

P22065-1 2,825

P22065-2 3,350



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H:mm)	備註
P22065-1	TK-T5 / 120-09	T5 14W X 1	110V~220V	1204 X 68 X 40mm	燈管另計
P22065-2	TK-T5 / 120-10	T5 14W X 2	110V~220V	1204 X 185 X 40mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色，鏡面鋁反射板，壓克力燈罩。

**特點**

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

**鋼索中心距**


- T5：48cm。

**光源**

- T5.LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

66

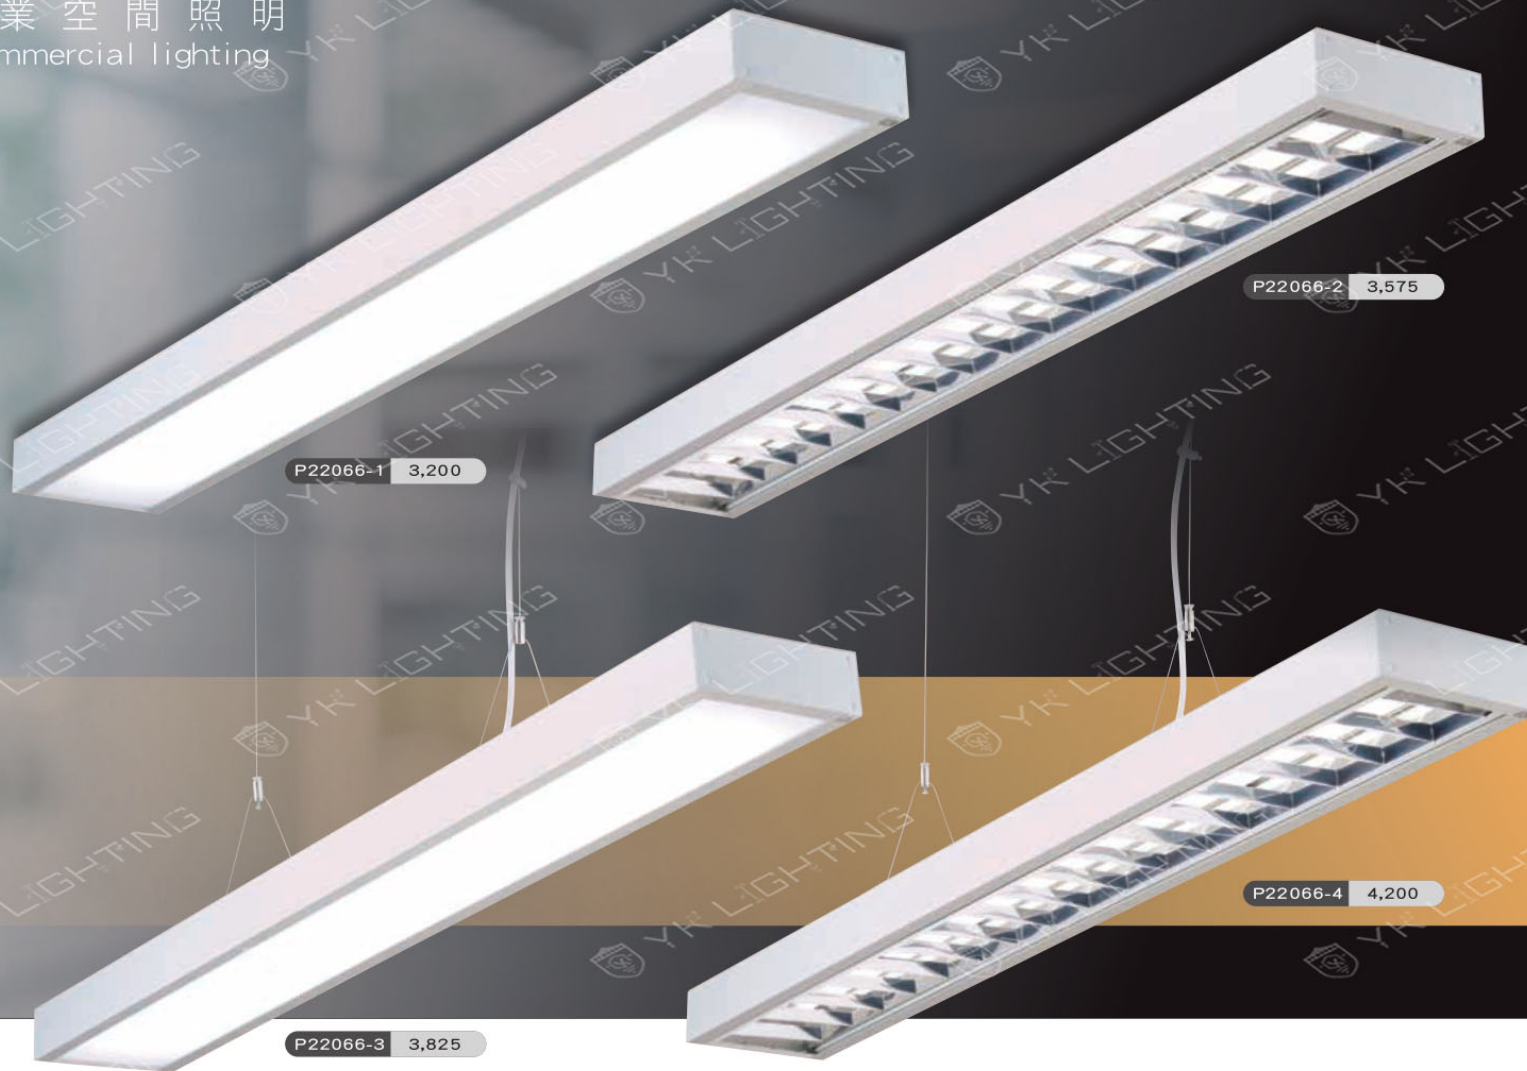

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22066-1	TK-T8/138-01	T8 20W×2	110V-220V	1237×170×60mm	燈管另計
P22066-2	TK-T8/138-02	T8 20W×2	110V-220V	1237×170×60mm	燈管另計
P22066-3	TK-T8/138-03	T8 20W×2	110V-220V	1237×170×60mm	燈管另計
P22066-4	TK-T8/138-04	T8 20W×2	110V-220V	1237×170×60mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色，鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式

- 吸頂式。
- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

鋼索中間距

- T8：53cm。

光源

- T8.LED 燈管價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22067-1	TK-T8/202 6016	T8 20W × 2	110V~220V	1235 × 120 × 65mm	燈管另計
P22067-2	TK-T8/202 6015	T8 20W × 2	110V~220V	1235 × 120 × 65mm	燈管另計
P22067-3	TK-T8/202 6014	T8 20W × 2	110V~220V	1235 × 120 × 65mm	燈管另計
P22067-4	TK-T8/202 6013	T8 20W × 2	110V~220V	1235 × 120 × 65mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆，鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

●嵌入式。

**嵌入孔**


●T8：1240X105cm。

**光源**

●T8.LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

68



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H(mm))	備註
P22068-1	TK-T8/202 6017-1	T8 20W X2	110V~220V	1235 X 100 X 65mm	燈管另計
P22068-2	TK-T8/202 6018-1	T8 20W X2	110V~220V	1235 X 100 X 65mm	燈管另計
P22068-3	TK-T8/202 6017-2	T8 20W X2	110V~220V	1235 X 100 X 65mm	燈管另計
P22068-4	TK-T8/202 6018-2	T8 20W X2	110V~220V	1235 X 100 X 65mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色，鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

安裝方式


●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

鋼索中心距 ●T8 : 53cm

光源 ●T8 LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

色溫 ●3000K~ 6000K，遙控調光調色 價格另計。

PS. 可作吸頂式



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22069-1	TK-T8/202 6019-2	T8 20W×2	110V~220V	1235 × 100 × 65mm	燈管另計
P22069-2	TK-T8/202 6020-2	T8 20W×2	110V~220V	1235 × 100 × 65mm	燈管另計
P22069-3	TK-T8/202 6019-1	T8 20W×2	110V~220V	1235 × 100 × 65mm	燈管另計
P22069-4	TK-T8/202 6020-1	T8 20W×2	110V~220V	1235 × 100 × 65mm	燈管另計

#### 台灣製造

**材質**  
●本體鋁擠壓成型，黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩。

**特點**  
●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**  
●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

**安裝方式**  
●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

**鋼索中心距** ●T8 : 53cm

**光源** ●T8 LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。

**色溫** ●3000K~6000K，遙控調光調色 價格另計。

PS. 可作吸頂式

70

P22070-1 4,700

P22070-2 4,700

P22070-3 3,375

P22070-4 3,375

## 商業空間照明 Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H mm)	備註
P22070-1	TK-T8/202 6071-1	T8 20W X 2	110V~220V	1430 X 100 X 65mm	燈管另計
P22070-2	TK-T8/202 6072-1	T8 20W X 2	110V~220V	1430 X 100 X 65mm	燈管另計
P22070-3	TK-T8/201 6071-2	T8 20W X 1	110V~220V	1430 X 60 X 65mm	燈管另計
P22070-4	TK-T8/201 6072-2	T8 20W X 1	110V~220V	1430 X 60 X 65mm	燈管另計

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鐵材沖壓，砂銀或黑色粉體烤漆，壓克力燈罩。

#### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

#### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

#### 鋼索中心距

- T8：53cm

#### 光源

- T8 LED 燈管價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H, mm)	備註
P22071-1	TK-T5 LED/0184-01	LED 14WX2	110V~220V	1200 × 150 × 40mm	燈管另計
P22071-2	TK-T5 LED/0184-02	LED 14WX1	110V~220V	1200 × 40 × 40mm	燈管另計
P22071-3	TK-T5 LED/0184-03	LED 14WX2	110V~220V	1200 × 150 × 40mm	燈管另計
P22071-4	TK-T5 LED/0184-04	LED 14WX1	110V~220V	1200 × 40 × 40mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色，黑色粉體烤漆。  
●鏡面鋁反射板，PC燈罩。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

**鋼索中心距**


●T5：48cm。

**光源**

●T5 LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

72



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×Hmm)	備註
P22072-1	TK-T5/184-05	T5 14W×1	110V~220V	1200×40×40mm	燈管另計
P22072-2	TK-T5/184-06	T5 14W×1	110V~220V	1200×40×40mm	燈管另計
P22072-3	TK-T5/184-07	T5 14W×1	110V~220V	1200×40×40mm	燈管另計
P22072-4	TK-T5/184-08	T5 14W×1	110V~220V	1200×40×40mm	燈管另計

台灣製造

材質

- 本體鋁擠成型，陽極處理鋁本色，黑色粉體烤漆。
- 鏡面鋁反射板，PC燈罩。

特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合CNS認證標準。

適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

安裝方式

- 吸頂式。

鋼索中心距

- T5：48cm。

光源

- T5.LED燈管價格另計。





型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H:mm)	備註
P22073-1	TK-T5 LED/0184-09	LED 14W×2	110V~220V	1200×80×100mm	燈管另計
P22073-2	TK-T5 LED/0184-10	LED 14W×3	110V~220V	1200×195×100mm	燈管另計
P22073-3	TK-T5 LED/0184-11	LED 14W×2	110V~220V	1200×80×100mm	燈管另計
P22073-4	TK-T5 LED/0184-12	LED 14W×3	110V~220V	1200×195×100mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色，黑色粉體烤漆。
- 鏡面鋁反射板，PC燈罩。

**特點**

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

- 大小型辦公室、會議室、書場、專櫃、個人工作室…等。

**安裝方式**

- 吸頂式。


**光源**

- T5 LED 燈管價格另計。

74

P22074-1 3,750

P22074-2 3,400



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22074-1	TK-T8 LED/202 0015	LED 20W × 2	110V~220V	1385 × 130 × 60mm	燈管另計
P22074-2	TK-T8 LED/202 0010	LED 20W × 2	110V~220V	1385 × 130 × 60mm	燈管另計

#### 台灣製造

##### 材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色。鏡面鋁反射板，ABS 防眩光格柵。

##### 特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

##### 適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

##### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式。

##### 鋼索中心距

- 在本體長度範圍內可自行調整。

##### 光源

- T8.LED 燈管價格另計。



上下照



P22075-1 4,200



P22075-2 4,200

75



P22075-3 6,200

P22075-4 6,400

商業空間照明  
Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×Hmm)	備註
P22075-1	TK-T8 LED/202 0183-1	LED 20W×2	110V~220V	1385×130×60mm	燈管另計
P22075-2	TK-T8 LED/202 0183-2	LED 20W×2	110V~220V	1385×130×60mm	燈管另計
P22075-3	TK-T5 LED/178-1	T5 LED 14W×2	110V~220V	1239×300×49mm	燈管另計
P22075-4	TK-T5 LED/178-2	T5 LED 14W×4	110V~220V	1239×300×49mm	燈管另計

台灣製造

- 材質**
- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩。
- 特點**
- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。
- 適用場所**
- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

- 安裝方式**
- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
  - 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
  - 吸頂式。
- 鋼索中心距** ●P22075-1 82cm ●P22075-2 121cm
- 光源** ●T5/T8 LED 燈管價格另計。  
可改裝 LED 2835/SMD 120D/M。
- 色溫** ●3000K~ 6000K，遙控變色調光 價格另計。

76


P22076-1 7,000

## 商業空間照明 Commercial Lighting

P22076-2 4,800

P22076-3 5,300

P22076-1



P22076-2 P22076-3



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22076-1	TK-T5/185-1	T5 LED 14W×2	110V~220V	1350×200×430mm	燈管另計
P22076-2	TK-T5/339-1	T5 LED 14W×2	110V~220V	1185×80×100mm	燈管另計
P22076-3	TK-T5/339-2	T5 LED 14W×2	110V~220V	1185×80×100mm	燈管另計

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色。
- 鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，壓克力燈罩。

#### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

#### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

#### 鋼索中心距

- T5：48cm。

#### 光源

- T5 LED 燈管價格另計。



P22077-1 P22077-2  

 1240 225

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22077-1	TK-T8/202 0022-1	T8 20W×2	110V~220V	1240×255×60mm	燈管另計
P22077-2	TK-T8/202 0022-2	T8 20W×2	110V~220V	1240×255×60mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**  
 ●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色。  
 ●鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵，ABS防眩光格柵。

**特點**  
 ●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**  
 ●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

**安裝方式**  
 ●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
 ●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

●吸頂式 ●軌道式

**鋼索中心距**  
 ●90cm。

**光源**  
 ●T8.LED 燈管價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

78



P22078-1 4,310



P22078-2 2,525



P22078-3 2,525



P22078-4 2,525

P22078-1



P22078-2



P22078-3 P22078-4



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22078-1	TK-T8/202 0335	T8 20W × 2	110V~220V	1235 × 105 × 105mm	燈管另計
P22078-2	TK-T8/201 0252-1	T8 20W × 1	110V~220V	1235 × 70 × 70mm	燈管另計
P22078-3	TK-T8/201 0252-2	T8 20W × 1	110V~220V	1235 × 70 × 70mm	燈管另計
P22078-4	TK-T8/201 0252-3	T8 20W × 1	110V~220V	1235 × 70 × 70mm	燈管另計

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，PC燈罩。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

安裝方式

●懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。  
●吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。

●吸頂式 ●軌道式（固定接頭）。

鋼索中心距

●T8：53cm。

光源

●T8 LED 燈管價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22079-1	TK-T5/253-01	T5 LED 14W × 1	110V~220V	1185 × 70 × 85mm	燈管另計
P22079-2	TK-T5/253-02	T5 LED 14W × 2	110V~220V	1185 × 160 × 40mm	燈管另計
P22079-3	TK-T8/201 0253-3	T8 LED 20W × 1	110V~220V	1235 × 70 × 70mm	燈管另計
P22079-4	TK-T8/201 0253-4	T8 LED 20W × 1	110V~220V	1235 × 70 × 70mm	燈管另計

#### 台灣製造

##### 材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色，壓克力或 PS 燈罩。

##### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

##### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

##### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ● 軌道式。

##### 鋼索中心距

- T5 : 48cm / T8 : 53cm。

##### 光源

- T5/T8.LED 燈管價格另計。

80


P22080-1 2,525

P22080-2 2,525

P22080-3 2,525

## 商業空間照明 Commercial lighting

P22080-1



P22080-2



P22080-3



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22080-1	TK-T8/201 0253-5	T8 20W×1	110V~220V	1185 × 70 × 140mm	燈管另計
P22080-2	TK-T8/201 0253-6	T8 20W×1	110V~220V	1185 × 70 × 140mm	燈管另計
P22080-3	TK-T8/201 0253-7	T8 20W×1	110V~220V	1185 × 70 × 140mm	燈管另計

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色或黑色粉體烤漆。鏡面鋁反射板，PC燈罩。

#### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

#### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式（固定接頭）。

#### 鋼索中心距

- T8：53cm。

#### 光源

- T8.LED 燈管價格另計。





型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H:mm)	備註
P22081-1	TK-T8/202 0005-1	T8 20W X2	110V~220V	1360 X 150 X 100mm	燈管另計
P22081-2	TK-T8/202 0005-2	T8 20W X2	110V~220V	1360 X 150 X 100mm	燈管另計
P22081-3	TK-T8/202 0005-3	T8 20W X2	110V~220V	790 X 150 X 100mm	燈管另計
P22081-4	TK-T8/202 0005-3	T8 20W X2	110V~220V	790 X 150 X 100mm	燈管另計

#### 台灣製造

##### 材質

- 本體鐵材沖壓成型, 白色粉體烤漆, PC 燈罩。
- 鏡面鋁反射板, ABS 防眩光格柵。

##### 特點

- 燈頭、電線、端子等, 配線零件均符合 CNS 認證標準。

##### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

##### 安裝方式

- 懸吊式, 附鋼索 1.2 米, 長短可自行調整。
- 吊管式, 附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm, 長短可自行調整。
- 吸頂式 ●軌道式

##### 鋼索中心距

- 765cm。

##### 光源

- T8.LED 燈管價格另計。

82

P22082-1 2,750

P22082-2 2,750

## 商業空間照明 Commercial Lighting

P22082-4 1,600

P22082-3 2,350

P22082-1  
P22082-2

P22082-3

P22082-4



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H(mm))	備註
P22082-1	TK-T8/202 0008-1	T8 20W X2	110V~220V	1380 X 185 X 60mm	燈管另計
P22082-2	TK-T8/202 0008-2	T8 20W X2	110V~220V	1380 X 185 X 60mm	燈管另計
P22082-3	TK-T8/202 0008-3	T8 20W X2	110V~220V	1380 X 185 X 60mm	燈管另計
P22082-4	TK-T8/102 0008-4	T8 10W X2	110V~220V	765 X 185 X 60mm	燈管另計

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鐵材沖壓成型，粉體烤漆。防眩光格柵，格柵、側板材質-ABS 注塑成型。反射板採用鏡面或霧面鋁。

#### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

#### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式。

#### 鋼索中心距

- T5：吊線 120.5cm、吊管 103.5cm。

#### 光源

- T8 LED 燈管價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H:mm)	備註
P22083-1	TK-T8/202 0009-1	T8 20W X 2	110V~220V	1380 X 185 X 60mm	燈管另計
P22083-2	TK-T8/102 0009-2	T8 10W X 2	110V~220V	765 X 185 X 60mm	燈管另計
P22083-3	TK-T8/202 0013-1	T8 20W X 2	110V~220V	1380 X 180 X 60mm	燈管另計
P22083-4	TK-T8/102 0013-2	T8 10W X 2	110V~220V	765 X 180 X 60mm	燈管另計

#### 台灣製造

##### 材質

- 本體鐵材沖壓成型，粉體烤漆。
- P22083-1 P22083-2 壓克力燈罩，側板材質-ABS 注塑成型。
- P22083-3 P22083-4 PC 燈罩。
- 反射板採用鏡面鋁板。

##### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

##### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

##### 安裝方式

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 吸頂式 **懸吊式和吊管式價格另計**

##### 光源

- T8 LED 燈管價格另計。

84



## 商業空間照明

Commercial Lighting

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H:mm)	備註
P22084-1	TK-T8/201 0004-1	T8 20W×1	110V~220V	1260×45×90mm	燈管另計
P22084-2	TK-T8/101 0004-2	T8 10W×1	110V~220V	660×45×90mm	燈管另計
P22084-3	TK-T8/201 0004-3	T8 20W×1	110V~220V	1260×45×90mm	燈管另計
P22084-4	TK-T8/101 0004-4	T8 10W×1	110V~220V	660×45×90mm	燈管另計

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色。PC 燈罩。

#### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所


- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

#### 安裝方式

- 軌道式(固定接頭) ●吸頂式。

#### 光源

- T8 LED 燈管價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L x W x H:mm)	備註
P22085-1	TK-T8/202 0007-1	T8 20W X 2	110V~220V	1220 X 95 X 95mm	燈管另計
P22085-2	TK-T8/202 0051	T8 20W X 2	110V~220V	1220 X 95 X 95mm	燈管另計
P22085-3	TK-T8/202 0007-2	T8 20W X 2	110V~220V	1220 X 80 X 100mm	燈管另計
P22085-4	TK-T8/202 0007-3	T8 20W X 2	110V~220V	1220 X 80 X 100mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

●本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色。鏡面鋁反射板，ABS 格柵，PC 燈罩。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

**安裝方式**

- 懸吊式，附鋼索 1.2 米，長短可自行調整。
- 吊管式，附伸縮吊管 30~50cm 或 60~100cm，長短可自行調整。
- 軌道式（固定接頭） ●吸頂式。

**鋼索中心距**

- 48cm

**光源**

- T8 LED 燈管價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H:mm)	備註
P22086-1	TK-T5/0556-1	T5 LED 14W×1	110V~220V	1175×45×90mm	燈管另計
P22086-2	TK-T5/0556-2	T5 LED 14W×2	110V~220V	1175×80×90mm	燈管另計
P22086-3	TK-T5/0556-3	T5 LED 14W×3	110V~220V	1175×195×90mm	燈管另計
P22086-4	TK-T5/0556-4	T5 LED 14W×4	110V~220V	1175×195×90mm	燈管另計

#### 台灣製造

##### 材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色。

##### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

##### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

##### 安裝方式


- 吸頂式。

##### 光源

- T5 LED 燈管價格另計。



商業空間照明  
Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22087-1	TK-T8/102 0688	T8 10W×2	110V~220V	675×375×65mm	燈管另計
P22087-2	TK-T8/103 0688	T8 10W×3	110V~220V	675×540×65mm	燈管另計
P22087-3	TK-T8/104 0688	T8 10W×4	110V~220V	675×675×65mm	燈管另計
P22087-4	TK-T8/202 0688	T8 20W×2	110V~220V	1285×375×65mm	燈管另計
P22087-5	TK-T8/203 0688	T8 20W×3	110V~220V	1285×540×65mm	燈管另計

台灣製造

- 材質**
- 本體鋁擠壓成型，陽極處理，鏡面鋁反射板，鏡面鋁格柵。
- 特點**
- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。
- 適用場所**
- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

- 安裝方式**
- 吸頂式。
- 光源**
- T8 LED 燈管價格另計。

# 商業空間照明 Commercial lighting

88



P22088-1 2,550



P22088-2 2,960




P22088-3 3,450


P22088-1



P22088-2



P22088-3



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22088-1	TK-LED/22044	COB 4W×2	110V~220V	375×70×120mm	燈管另計
P22088-2	TK-LED/22045	COB 4W×3	110V~220V	480×70×120mm	燈管另計
P22088-3	TK-LED/22046	COB 4W×4	110V~220V	620×70×120mm	燈管另計

## 台灣製造

### 材質

- 鐵材，粉體烤漆。

### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

### 安裝方式

- 吸壁式。


### 光源

- LED COB 3000K





89



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22089-1	TK-LED/22401	COB 4W×2	110V~220V	280×75×60mm	燈管另計
P22089-2	TK-LED/22402	COB 4W×3	110V~220V	440×75×60mm	燈管另計
P22089-3	TK-LED/22403	COB 4W×4	110V~220V	620×75×60mm	燈管另計

**台灣製造**

**材質**

- 鐵材，鍍金。

**特點**

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

**安裝方式**

- 吸壁式。

**光源**

- LED COB 3000K

90



P22090-1 2,550



P22090-2 2,100




P22090-3 1,650



P22090-4 1,400

商業空間照明  
Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22090-1	TK-T5/563-1	T5 LED 14W X 1	110V~220V	1227 X 50 X 100mm	燈管另計
P22090-2	TK-T5/563-2	T5 LED 7W X 1	110V~220V	627 X 56 X 100mm	燈管另計
P22090-3	TK-T8/201 0064-1	T8 LED 20W X 1	110V~220V	1250 X 60 X 120mm	燈管另計
P22090-4	TK-T8/101 0064-2	T8 LED 10W X 1	110V~220V	600 X 60 X 120mm	燈管另計

台灣製造

材質

- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色。鏡面鋁反射板，PC燈罩。

特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合CNS認證標準。

適用場所

- 化妝室、鏡前、照圖、壁面裝飾...等。

安裝方式

- 吸壁式。

光源

- T5/T8 LED燈管價格另計。



P22091-1 2,850  
 P22091-2 2,650  
 P22091-3 2,450




91



P22091-4 2,825



P22091-5 2,825



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H, mm)	備註
P22091-1	TK-T8/201 0167-1	T8 20W×1	110V~220V	1285 × 52 × 125mm	燈管另計
P22091-2	TK-T8/151 0167-2	T8 15W×1	110V~220V	980 × 52 × 125mm	燈管另計
P22091-3	TK-T8/101 0167-3	T8 10W×1	110V~220V	665 × 52 × 125mm	燈管另計
P22091-4	TK-T5/120-11	T5 LED 14W×1	110V~220V	1204 × 40 × 125mm	燈管另計
P22091-5	TK-T5/120-12	T5 LED 14W×1	110V~220V	1204 × 40 × 125mm	燈管另計

**台灣製造**

- 材質**
- 本體鋁擠壓成型，陽極處理鋁本色。
- 特點**
- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。
- 適用場所**
- 化妝室、鏡前、照圖、壁面裝飾…等。

- 安裝方式**
- 吸壁式。
- 光源**
- T8、T5 LED 燈管價格另計。



92



P22092-1 2,600



P22092-2 2,600




P22092-3 2,800



P22092-4 2,800

商業空間照明  
Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22092-1	TK-T5 /120-13	LED 7W X 1	110V-220V	604 X 40 X 125mm	燈管另計
P22092-2	TK-T5 /120-14	LED 7W X 1	110V-220V	604 X 40 X 125mm	燈管另計
P22092-3	TK /22019-5	LED 5W X 2	110V-220V	370 X 120 X 46mm	全套
P22092-4	TK /22019-6	LED 5W X 2	110V-220V	370 X 120 X 46mm	全套

台灣製造

材質

●本體鋁擠壓成型，陽極處理或黑色烤漆，粉體烤漆，鏡面鋁反射板，壓克力燈罩。

特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所


●大浴室、化妝台、鏡前、壁面裝飾、照圖...等。

安裝方式

●吸壁式。

光源

●P22092-1 P22092-2 T5 LED 燈管另計。  
P22092-3 P22092-4 附 T5 LED 層板燈。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22093-1	TK-T8/101 1105	LED 10W X 1	110V~220V	700 X 60 X 60mm	燈管另計
P22093-2	TK-T8/101 1105B	LED 10W X 1	110V~220V	700 X 60 X 60mm	燈管另計
P22093-3	TK-T8/102 6046	LED 10W X 2	110V~220V	625 X 100 X 65mm	燈管另計
P22093-4	TK-T8 /101 6047	LED 10W X 1	110V~220V	625 X 60 X 65mm	燈管另計

**台灣製造**

- 材質**
- 本體鐵材沖壓成型，粉體烤漆。壓克力燈罩。
- 特點**
- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。
- 適用場所**
- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。


- 安裝方式**
- 吸頂式 ●吸壁式。
- 光源**
- T8.LED 燈管價格另計。




型號	編號	光源	電壓	燈頭	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22094-1	TK-LED/102 1108	LED 10W×2	110V~220V	E27	300×100×160mm	燈泡另計
P22094-2	TK-LED/102 1108	LED 10W×2	110V~220V	E27	300×100×160mm	燈泡另計
P22094-3	TK-LED/101 1108	LED 10W×1	110V~220V	E27	150×100×160mm	燈泡另計
P22094-4	TK-LED/101 1108	LED 10W×1	110V~220V	E27	150×100×160mm	燈泡另計
P22094-5	TK-LED/052 1111	LED 5W×2	110V~220V	AC MR-16	300×80×140mm	燈泡另計
P22094-6	TK-LED/052 1111B	LED 5W×2	110V~220V	AC MR-16	300×80×140mm	燈泡另計
P22094-7	TK-LED/051 1112	LED 5W×1	110V~220V	AC MR-16	150×80×140mm	燈泡另計
P22094-8	TK-LED/051 1112B	LED 5W×1	110V~220V	AC MR-16	150×80×140mm	燈泡另計

#### 台灣製造


P22094-1  
P22094-2




P22094-3  
P22094-4



P22094-5  
P22094-6



P22094-7  
P22094-8



#### 材質

- 本體鋁擠壓成型，粉體烤漆。

#### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

- 限安裝於室內壁面、走道、樓梯間、房間、客廳...等。

#### 安裝方式

- 吸壁式。


#### 光源

- LED 10W 燈泡和 MR16 燈泡價格另計。



型號	編號	光源	電壓	燈頭	尺寸(H×W×D mm)	備註
P22095-1	TK-LED/102 1113	LED 10W×2	110V~220V	E27	300×105×170mm	燈泡另計
P22095-2	TK-LED/102 1113B	LED 10W×2	110V~220V	E27	300×105×170mm	燈泡另計
P22095-3	TK-LED/101 1114	LED 10W×1	110V~220V	E27	150×105×170mm	燈泡另計
P22095-4	TK-LED/101 1114B	LED 10W×1	110V~220V	E27	150×105×170mm	燈泡另計
P22095-5	TK-LED/052 1115	LED 5W×2	110V~220V	MR-16	300×80×140mm	燈泡另計
P22095-6	TK-LED/052 1115B	LED 5W×2	110V~220V	MR-16	300×80×140mm	燈泡另計
P22095-7	TK-LED/051 1115	LED 5W×1	110V~220V	MR-16	150×80×140mm	燈泡另計
P22095-8	TK-LED/051 1115B	LED 5W×1	110V~220V	MR-16	150×80×140mm	燈泡另計

**台灣製造**



**材質**

●本體鋁擠壓成型，粉體烤漆。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●限安裝於室內壁面、走道、樓梯間、房間、客廳...等。

**安裝方式**

●吸壁式。

**光源**


●LED 10W 燈泡和 MR16 燈泡價格另計。

96



P22096-1 5,600

P22096-1



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22096-1	TK-LED/106 6061	LED 70W	110V~220V	□ 530 × 60mm	全套

P22096-2



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22096-2	TK-LED/1137	LED 70W	110V~220V	Φ600 × 140mm	全套



P22096-2 5,300

**材質**

- 鐵材烤漆，壓克力燈罩。

**光源**

- LED 35W~70W，3000K~6000K，遙控調光調色。

**附遙控器**

**適用場所**


- 小客廳、房間...等居家照明。




P22097-1 5,900

P22097-2 6,000

P22097-1



P22097-2



型號	編號	光源	電壓	安定器	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22097-1	TK-LED/6064	LED 48W X 1	110V-220V	-	Φ490 × 80mm	全套
P22097-2	TK-LED/6066	LED 48W X 1	110V-220V	-	Φ530 × 100mm	全套

**材質**

●鐵材烤漆、壓克力燈罩。

**適用場所**

●客廳、房間...等居家照明。

**光源**

●LED-25W-48W, 智能電源供應器, 可壁切開關 + 遙控器調光調色, 2700K-6000K。附遙控器。

## 智能燈具系列

98

P22098-1 6,000

P22098-2 7,500

商業空間照明  
Commercial lighting




型號	編號	光源	電壓	安定器	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22098-1	TK-LED/22130	LED 48W X 1	110V~220V	-	Φ530 X 100mm	全套
P22098-2	TK-LED/22131	LED 70W X 1	110V~220V	-	Φ700 X 100mm	全套

### 材質

- 鐵材烤漆、壓克力燈罩。
- 適用場所**
- 客廳、房間...等居家照明。

### 光源

- LED-25W-48W 和 35W-70W, 智能電源供應器, 可壁切開關 + 遙控器調光調色, 2700K~6000K。附遙控器。



型號	編號	光源	電壓	安定器	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22099-1	TK-LED/1028	LED 15W X 1	110V~220V	電子式高功率	Φ315 X 110mm	全套
P22099-2	TK-LED/1028-1	LED 15W X 1	110V~220V	電子式高功率	Φ315 X 110mm	全套
P22099-3	TK-LED/1029	LED 15W X 1	110V~220V	電子式高功率	Φ360 X 100mm	全套
P22099-4	TK-LED/1030	LED 15W X 1	110V~220V	電子式高功率	Φ360 X 100mm	全套
P22099-5	TK-LED/1211025	LED 15W X 1	110V~220V	電子式高功率	Φ303 X 120mm	全套
P22099-6	TK-LED/1211026	LED 15W X 1	110V~220V	電子式高功率	Φ303 X 95mm	全套

**材質**

●底座 ABS、燈罩 PS、PP、PC、鋁反射板。

**特點**

●安定器採用高功率電子式。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●浴室、陽台...等。

**安裝方式**

●吸頂式

**光源**

●LED 15W 智能電源供應器，可壁切開關 + 遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。

## 智能燈具系列

100



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22100-1	TK LED/1211033	LED 15W X 1	110V~220V	Φ230 × 100mm	全套
P22100-2	TK LED/1216067	LED 15W X 1	110V~220V	Φ290 × 110mm	全套
P22100-3	TK LED/1511021	LED 15W X 1	110V~220V	Φ303 × 120mm	全套
P22100-4	TK LED/1511022	LED 15W X 1	110V~220V	Φ303 × 90mm	全套

### 材質

- 鋁旋底座，壓克力燈罩。

### 特點

- 電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

- 浴室、陽台...等。

### 安裝方式

- 吸頂式。

### 光源

- LED-15W 智能電源供應器，可壁切開關 + 遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。



P22101-1 2,150



P22101-2 2,150




P22101-3 2,150



P22101-4 2,150

101



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22101-1	TK LED/181 6076	LED 20W×1	110V~220V	Φ380×100mm	全套
P22101-2	TK LED/181 6077	LED 20W×1	110V~220V	Φ380×100mm	全套
P22101-3	TK LED/181 6078	LED 20W×1	110V~220V	□ 380×100mm	全套
P22101-4	TK LED/181 6079	LED 20W×1	110V~220V	Φ420×60mm	全套

**材質**

●底座 ABS, 燈罩 PP、PS, 鋁反射板。

**特點**

●電線、端子等, 配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●臥房、樓梯間等居家照明。

**安裝方式**

●吸頂式。

**光源**

●LED-20W 智能電源供應器, 可壁切開關 + 遙控器調光調色, 2700K~6000K。遙控器價格另計。

102



P22102-1 3,360




P22102-2 2,450



P22102-3 2,060

商業空間照明  
Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22102-1	TK LED/301 6080	LED 30W×1	110V~220V	160×160×165mm	全套
P22102-2	TK LED/201 6081	LED 20W×1	110V~220V	130×130×135mm	全套
P22102-3	TK LED/101 6082	LED 10W×1	110V~220V	110×110×122mm	全套

材質

- 本體鋁壓鑄，粉體烤漆。

特點

- 鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場。

安裝方式

- 吸頂式，可接吊管或吊線（價格另計）。

光源

- COB( 普瑞晶片 )，智能電源供應器，可壁切開關 + 遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。



P22103-1 3,360



P22103-2 2,450



P22103-3 2,060

103



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22103-1	TK LED/301 6080B	LED 30W X 1	110V~220V	160 × 160 × 165mm	全套
P22103-2	TK LED/201 6081B	LED 20W X 1	110V~220V	130 × 130 × 135mm	全套
P22103-3	TK LED/101 6082B	LED 10W X 1	110V~220V	110 × 110 × 122mm	全套

**材質**  
 ●本體鋁壓鑄，粉體烤漆。  
**特點**  
 ●鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。  
**適用場所**  
 ●大小型辦公室、會議室、賣場。

**安裝方式**  
 ●吸頂式，可接吊管或吊線（價格另計）。  
**光源**  
 ●COB( 普瑞晶片 )，智能電源供應器，可壁切開關 + 遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。

104



P22104-1 2,230




P22104-2 2,680



P22104-3 3,490

商業空間照明  
Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22104-1	TK LED/101 6083	LED 10W X 1	110V~220V	Φ130 X 153mm	全套
P22104-2	TK LED/201 6084	LED 20W X 1	110V~220V	Φ170 X 183mm	全套
P22104-3	TK LED/301 6085	LED 30W X 1	110V~220V	Φ195 X 195mm	全套

材質

- 本體鋁壓鑄，粉體烤漆。

特點

- 鋁材本體散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場。

安裝方式

- 吸頂式，可接吊管或吊線（價格另計）。

光源

- COB( 普瑞晶片 )，智能電源供應器，可壁切開關 + 遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。



## 智能燈具系列



P22105-1 2,230



P22105-2 2,680




P22105-3 3,490

105



P22105-1



P22105-2



P22105-3

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22105-1	TK LED/101 6083B	LED 10W×1	110V~220V	Φ130×153mm	全套
P22105-2	TK LED/201 6084B	LED 20W×1	110V~220V	Φ170×183mm	全套
P22105-3	TK LED/301 6085B	LED 30W×1	110V~220V	Φ195×195mm	全套

### 材質

- 本體鋁壓鑄，粉體烤漆。

### 特點

- 鋁材本體散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場。

### 安裝方式

- 吸頂式，可接吊管或吊線（價格另計）。

### 光源

- COB(普瑞晶片)，智能電源供應器，可壁切開關+遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。

106



P22106-1 1,600



P22106-2 1,600



P22106-3 1,600

商業空間照明  
Commercial lighting

P22106-1  
P22106-2



100

- 180 -

P22106-3



- 180 -

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22106-1	TK LED/121 1040-1	LED 15W X 1	110V~220V	Φ180 X 100mm	全套
P22106-2	TK LED/121 1040-2	LED 15W X 1	110V~220V	Φ180 X 100mm	全套
P22106-3	TK LED/121 1040-3	LED 15W X 1	110V~220V	Φ180 X 100mm	全套

材質

●本體鋁旋壓成型,粉體烤漆。鋁反射杯,PC面框。

特點

●鋁材本體散熱佳,壽命較長。燈頭、電線、端子等,配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●浴室、樓梯間、大小型辦公室、會議室、賣場。

安裝方式

●吸頂式。

光源

●LED-15W,智能電源供應器,可壁切開關 + 遙控器調光調色,2700K~6000K。遙控器價格另計。



嵌入孔  
160mm

P22107-1 900



嵌入孔  
160mm

P22107-2 900



嵌入孔  
160mm

P22107-3 900

107

P22107-1



P22107-2



P22107-3



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22107-1	TK LED/121 1099-1	LED 15W X 1	110V~220V	Φ180 X 50mm	全套
P22107-2	TK LED/121 1099-2	LED 15W X 1	110V~220V	Φ180 X 50mm	全套
P22107-3	TK LED/121 1099-3	LED 15W X 1	110V~220V	Φ180 X 50mm	全套

**材質**

●鋁反射杯，陽極處理，PC 外框燈罩。

**特點**

●電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●浴室、客廳、臥室、玄關、大小型辦公室、會議室、賣場。

**安裝方式**

●嵌入式。

**光源**

●LED-15W，智能電源供應器，可壁切開關 + 遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。

## 智能燈具系列

108

P22108-1 2,030

嵌入孔  
100mm  
100mm



P22108-2 2,900

嵌入孔  
190mm  
100mm



P22108-3 4,050

嵌入孔  
285mm  
100mm



商業空間照明  
Commercial lighting

P22108-1



P22108-2



P22108-3



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22108-1	TK LED/101 6090-1	COB 10WX1	110V~220V	115 X 115 X 90mm	全套
P22108-2	TK LED/102 6090-2	COB 10WX2	110V~220V	212 X 115 X 90mm	全套
P22108-3	TK LED/103 6090-3	COB 10WX3	110V~220V	300 X 115 X 90mm	全套

### 材質

- 本體鋁壓鑄，粉體烤漆。

### 特點

- 鋁材製造散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、展示間等。

### 安裝方式

- 嵌入式。

### 光源

- COB( 普瑞晶片 )，智能電源供應器，可壁切開關 + 遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。

智能燈具系列



嵌入孔  
185mm

P22109-1 3,390



嵌入孔  
155mm

P22109-2 2,560



嵌入孔  
130mm

P22109-3 2,190

109

P22109-1



P22109-2



P22109-3



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22109-1	TK LED/301 6092	LED 30W X 1	110V~220V	Φ200 X 150mm	全套
P22109-2	TK LED/201 6093	LED 20W X 1	110V~220V	Φ165 X 135mm	全套
P22109-3	TK LED/101 6094	LED 10W X 1	110V~220V	Φ140 X 105mm	全套

材質

●本體鋁壓鑄，粉體烤漆，PC 真空電鍍反射杯，陽極處理。

特點

●鋁材製造散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場；可調照射角度。

安裝方式


●嵌入式。

光源

●COB(普瑞晶片)，智能電源供應器，可壁切開關 + 遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。

## 智能燈具系列

110



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H:mm)	備註
P22110-1	TK LED/121 1093	LED 15W	110V~220V	Φ300 × 85mm	全套
P22110-2	TK LED/101 1094	LED 10W	110V~220V	Φ225 × 60mm	全套
P22110-3	TK LED/121 1093	LED AR111	110V~220V	Φ160 × 55mm	燈管另計
P22110-4	TK LED/101 1094	LED AR111	110V~220V	Φ160 × 55mm	燈管另計

### 材質

- 光學 PC 罩、鋁擠型散熱器。
- P22110-3、P22110-4 鐵材，沖壓粉體烤漆。

### 特點

- 燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

- 大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室…等。

### 安裝方式

- 嵌入式。

### 光源

- P22110-1、P22110-2：智能電源供應器，可壁切開關 + 遙控器調光調色，2700K~6000K。
- 遙控器價格另計。

- P22110-3、P22110-4：AR111 價格另計。

## 智能燈具系列



嵌入孔  
120mm  
120mm

P22111-1 1,440



嵌入孔  
155mm  
155mm

P22111-2 1,670



嵌入孔  
190mm  
190mm

P22111-3 2,600

111

商業空間照明  
Commercial lighting

P22111-1



P22111-2



P22111-3



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22111-1	TK LED/1096-1	LED 10W×1	110V~220V	□ 140×60mm	全套
P22111-2	TK LED/1096-2	LED 20W×1	110V~220V	□ 180×70mm	全套
P22111-3	TK LED/1096-3	LED 30W×1	110V~220V	□ 220×70mm	全套

### 材質

●本體鋁壓鑄,粉體烤漆,PC外框,PC燈罩。

### 特點

●燈頭、電線、端子等,配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

●大小型辦公室、會議室、賣場、專櫃、個人工作室...等。

### 安裝方式

●嵌入式。

### 光源

●COB(普瑞晶片),智能電源供應器,可壁切開關 + 遙控器調光調色,2700K~6000K。  
遙控器價格另計。

112



P22112-1



P22112-2



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22112-1	TK LED/121 6097	LED 12W X 1	110V~220V	Φ180 X 50mm	全套
P22112-2	TK LED/121 6098	LED 12W X 1	110V~220V	Φ150 X 45mm	全套

**材質**

- 本體鋁壓鑄，粉體烤漆。

**特點**

- 鋁材製造散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

- 浴室、客廳、臥室、玄關、大小型辦公室、會議室、賣場。


**安裝方式**

- 嵌入式。

**光源**

- 台光牌 LED 模組。



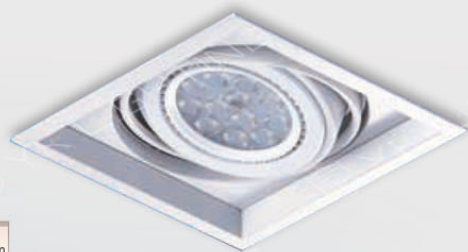

嵌入孔  
160mm  
160mm

P22113-1 390



嵌入孔  
310mm  
160mm

P22113-2 550




嵌入孔  
460mm  
160mm

P22113-3 710

113

## 商業空間照明 Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22113-1	TK LED/151 1139-1	LED 12W×1	110V~220V	175×175×70mm	燈管另計
P22113-2	TK LED/152 1139-2	LED 12W×2	110V~220V	325×175×70mm	燈管另計
P22113-3	TK LED/153 1139-3	LED 12W×3	110V~220V	475×175×70mm	燈管另計

### 材質

●鋁框，本體鐵材加工，粉體烤漆。

### 特點

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

●大小型辦公室、會議室、書場、專櫃、個人工作室…等。

### 安裝方式

●嵌入式。

### 光源

●LED AR111 12W 價格另計。



114

P22114-1 820




P22114-2 1,160



P22114-3 1,420

## 商業空間照明 Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22114-1	TK LED/151 6104-1	LED 15W X 1	110V~220V	161 × 160 × 100mm	燈管另計
P22114-2	TK LED/152 6104-2	LED 15W X 2	110V~220V	311 × 160 × 100mm	燈管另計
P22114-3	TK LED/153 6104-3	LED 15W X 3	110V~220V	461 × 160 × 100mm	燈管另計

### 台灣製造

#### 材質

- 本體鋁擠成型加鐵材，粉體烤漆。

#### 特點

- 鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

- 客廳、臥室、玄關、大小型辦公室、會議室、賣場、宴會廳等。

#### 安裝方式

- 軌道式。

#### 光源

- LED AR111 價格另計。




P22115-1 570



P22115-2 910



P22115-3 1,170



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22115-1	TK LED/151 6105-1	LED 15W×1	110V~220V	160×160×100mm	燈管另計
P22115-2	TK LED/152 6105-2	LED 15W×2	110V~220V	310×160×100mm	燈管另計
P22115-3	TK LED/153 6105-3	LED 15W×3	110V~220V	460×160×100mm	燈管另計

**台灣製造**

- 材質**  
●本體鋁擠成型加鐵材，粉體烤漆。
- 特點**  
●鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。
- 適用場所**  
●客廳、臥室、大小型辦公室、會議室、賣場。

- 安裝方式**  
●嵌入式或吸頂式。
- 光源**  
●LED AR111 價格另計。

## 智能燈具系列

116



嵌入式  
100mm  
100mm

P22116-1 2,450




嵌入式  
180mm  
100mm

P22116-2 3,800



嵌入式  
280mm  
100mm

P22116-3 5,400



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H:mm)	備註
P22116-1	TK LED/101 6107-1	COB 10WX1	110V~220V	115×115×90mm	全套
P22116-2	TK LED/102 6107-2	COB 10WX2	110V~220V	210×115×90mm	全套
P22116-3	TK LED/103 6107-3	COB 10WX3	110V~220V	300×115×90mm	全套

## 商業空間照明 Commercial lighting

### 材質

- 本體鋁擠成型加鐵材，粉體烤漆。

### 特點

- 鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所


- 客廳、臥室、大小型辦公室、會議室、賣場。

### 安裝方式

- 嵌入式。

### 光源

- COB(普瑞晶片)，智能電源供應器，可壁切開關+遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22117-1	TK LED/051 6113	COB 5W×1	110V~220V	Φ40×45mm	全套
P22117-2	TK LED/051 6114	COB 5W×1	110V~220V	Φ40×45mm	全套
P22117-3	TK LED/051 6115	COB 5W×1	110V~220V	Φ40×45mm	全套
P22117-4	TK LED/051 6116	COB 5W×1	110V~220V	Φ40×45mm	全套
P22117-5	TK LED/051 6117	COB 5W×1	110V~220V	Φ50×40mm	全套
P22117-6	TK LED/051 6118	COB 5W×1	110V~220V	Φ50×40mm	全套

**材質**

- 本體鋁壓鑄，粉體烤漆。

**特點**

- 鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

- 客廳、臥室、大小型辦公室、會議室、書房。

**安裝方式**

- 嵌入式。

**光源**

- COB(CREE 晶片)，台光牌或明偉驅動器。

## 智能燈具系列

118

P22118-1 2,290

P22118-2 2,290

P22118-3 3,650

P22118-4 2,800

商業空間照明  
Commercial lighting

P22118-1



P22118-2



P22118-3  
P22118-4



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22118-1	TK LED/201 1171	COB 20W X 1	110V~220V	150 X 90 X 200mm	全套
P22118-2	TK LED/201 6083	COB 20W X 1	110V~220V	160 X 150 X 180mm	全套
P22118-3	TK LED/22101	COB 30W X 1	110V~220V	150 X 110 X 150mm	全套
P22118-4	TK LED/22102	COB 20W X 1	110V~220V	120 X 100 X 135mm	全套

### 材質

- 本體鋁壓鑄，粉體烤漆。

### 特點

- 鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

- 展示場、服飾店、賣場。

### 安裝方式

- 軌道式。

### 光源

- COB(普瑞晶片)，智能電源供應器，可壁切開關或遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。



智能燈具系列



P22119-1 2,160




P22119-2 2,160



P22119-3 2,160



P22119-4 2,370



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H:mm)	備註
P22119-1	TK LED/201 6085	COB 20WX1	110V~220V	160X92X160mm	全套
P22119-2	TK LED/201 6178	COB 20WX1	110V~220V	160X92X160mm	全套
P22119-3	TK LED/201 6179	COB 20WX1	110V~220V	170X90X200mm	全套
P22119-4	TK LED/201 6180	COB 20WX1	110V~220V	175X100X210mm	全套

**材質**

●本體鋁壓鑄，粉體烤漆。

**特點**

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●服飾精品店、百貨公司、賣場、展示場、餐廳、商業空間照明。

**安裝方式**

●軌道式。

**光源**

●COB(普瑞晶片)，智能電源供應器，可壁切開關或遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。

商業空間照明  
Commercial lighting

120



P22120-1 時價



P22120-2 時價




P22120-3 時價




P22120-4 時價

P22120-1  
P22120-2



P16159-1  
P16159-2



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22120-1	TK LED/151 1141-1	LED 12W X1	110V~220V	125 X 115 X 210mm	燈管另計
P22120-2	TK LED/151 1141-2	LED 12W X1	110V~220V	125 X 115 X 210mm	燈管另計
P22120-3	TK LED/151 6178	LED 12W X1	110V~220V	140 X 140 X 240mm	燈管另計
P22120-4	TK LED/151 6179	LED 12W X1	110V~220V	140 X 140 X 240mm	燈管另計

材質

●本體鐵材旋壓成型，粉體烤漆。

特點

●電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●服飾精品店、百貨公司、賣場、展示場、餐廳...等商業空間照明。

安裝方式

●軌道式。

光源

●LED AR111 12W 價格另計。





P22121-1 時價



P22121-2 時價



P22121-3 時價



P22121-4 時價

P22121-1  
P22121-2P22121-3  
P22121-4

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22121-1	TK LED/151 1145W	LED 12W×1	110V~220V	98×127×207mm	燈管另計
P22121-2	TK LED/151 1145B	LED 12W×1	110V~220V	98×127×207mm	燈管另計
P22121-3	TK LED/151 1143W	LED 12W×1	110V~220V	150×90×230mm	燈管另計
P22121-4	TK LED/151 1143B	LED 12W×1	110V~220V	150×90×230mm	燈管另計

**材質**

- 本體鐵材旋壓成型，粉體烤漆。

**特點**

- 電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

- 服飾精品店、百貨公司、賣場、展示場、餐廳...等商業空間照明。

**安裝方式**

- 軌道式。

**光源**

- P22121-1 -2 LED PAR30 燈泡價格另計。
- P22121-3 -4 LED AR111 12W 燈泡價格另計。

122

P22122-1 1,480

P22122-2 1,480

商業空間照明  
Commercial lighting

P22124-1  
P22124-2



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22122-1	TK LED/051 6125	COB 10W×1	110V~220V	80×60×150mm	全套
P22122-2	TK LED/051 6125B	COB 10W×1	110V~220V	80×60×150mm	全套

材質

- 本體壓鑄鋁，粉體烤漆。

特點

- 電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

- 服飾精品店、百貨公司、賣場、展示場、餐廳...等商業空間照明。

安裝方式

- 軌道式。

光源

- COB 普瑞晶片智能電源供應器。可壁切開關 + 遙控器，調光、調色 2700K~6000K(遙控器價格另計)

## 智能燈具系列



P22123-1 1,600



P22123-2 1,600



P22123-3 3,650

P22123-4 2,800

123

P22123-1  
P22123-2



P22123-3



P22123-4



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22123-1	TK LED/101 6190B	COB 10W X 1	110V~220V	100 × 65 × 150mm	全套
P22123-2	TK LED/101 6190	COB 10W X 1	110V~220V	100 × 65 × 150mm	全套
P22123-3	TK LED/22103	COB 30W X 1	110V~220V	150 × 122 × 75mm	全套
P22123-4	TK LED/22104	COB 20W X 1	110V~220V	120 × 102 × 64mm	全套

### 材質

- 本體鋁壓鑄，粉體烤漆。

### 特點

- 電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

- 服飾精品店、百貨公司、賣場、展示場、餐廳...等商業空間照明。

### 安裝方式

- 軌道式。


### 光源

- COB(普瑞晶片)，智能電源供應器，可壁切開關 + 遙控器調光調色，2700K~6000K。遙控器價格另計。

124



商業空間照明  
Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22124-1	TK LED/061 6126B	MR16 6W×1	110V~220V	100×70×170mm	全套
P22124-2	TK LED/061 6126	MR16 6W×1	110V~220V	100×70×170mm	全套
P22124-3	TK LED/22105	MR16 6W×1	110V~220V	107×120×160mm	全套


- 材質**
- P22124-1、P22124-2 鐵材旋壓成型，粉體烤漆。
- 安裝方式**
- 軌道式。
- 特點**
- 電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。
- 光源**
- 附 AC MR16。
- 適用場所**
- 服飾精品店、百貨公司、賣場、展示場、餐廳...等商業空間照明。



P22125-1 4,200




P22125-2 3,580



P22125-3 6,100



P22125-4 6,100



型號	編號	光源	電壓	尺寸(W × H mm)	備註
P22125-1	TK LED/101 1074	LED 10W X 1	110V~220V	Φ330 X 250mm	燈管另計
P22125-2	TK LED/101 6135	LED 10W X 1	110V~220V	Φ310 X 210mm	燈管另計
P22125-3	TK LED/101 6136	LED 10W X 1	110V~220V	Φ280 X 230mm	燈管另計
P22125-4	TK LED/101 6137	LED 10W X 1	110V~220V	Φ280 X 230mm	燈管另計

#### 材質

- 本體鐵材旋壓成型，粉體烤漆。
- P22125-3、P22125-4 玻璃燈罩。

#### 特點

- 電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

- 百貨公司、賣場、展示場、餐廳...等商業空間照明。

#### 安裝方式

- 懸吊式。附吊線一米。

#### 光源

- 附 E27 燈頭，可裝螺旋燈管、LED 燈泡（價格另計）。

126



P22126-1 2,980




P22126-2 3,190



P22126-3 3,190

商業空間照明  
Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22126-1	TK LED/101 1071	LED 10W×1	110V~220V	Φ300×380mm	燈管另計
P22126-2	TK LED/101 1072	LED 10W×1	110V~220V	Φ500×240mm	燈管另計
P22126-3	TK LED/101 1073	LED 10W×1	110V~220V	Φ350×250mm	燈管另計

材質

●本體鋁材旋壓成型，粉體烤漆。

特點

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●服飾精品店、百貨公司、賣場、展示場、餐廳...等商業空間照明。

安裝方式

●懸吊式。附吊線一米。

光源

●附 E27 燈頭，可裝螺旋燈管，LED 燈泡。(價格另計)。



P22127-1 5,400



P22127-2 3,200



P22127-3 3,600



P22127-4 3,600

P22127-1



P22127-2



P22127-3



P22127-4



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22127-1	TK LED/22106	LED 10W×1	110V~220V	Φ300×300mm	燈管另計
P22127-2	TK LED/22107	LED 10W×1	110V~220V	Φ180×350mm	燈管另計
P22127-3	TK LED/22108	LED 10W×1	110V~220V	Φ195×250mm	燈管另計
P22127-4	TK LED/22109	LED 10W×1	110V~220V	Φ195×275mm	燈管另計

**材質**

- 鐵材烤漆, 玻璃。

**特點**

- 電線、端子等, 配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

- 服飾精品店、吧檯、賣場、展示場、餐廳...等商業空間照明。


**安裝方式**

- 懸吊式。附吊線一米。

**光源**

- 附 E27 燈頭, 可裝螺旋燈管, LED 燈泡。(價格另計)。

128



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L×W×H mm)	備註
P22128-1	TK LED/22111	LED 10W×1	110V~220V	Φ300×280mm	燈管另計
P22128-2	TK LED/101 6145	LED 3W×1	110V~220V	Φ300×350mm	燈管另計
P22128-3	TK LED/101 6146	LED 10W×1	110V~220V	Φ200×280mm	燈管另計
P22128-4	TK LED/101 6147	LED 10W×1	110V~220V	Φ300×450mm	燈管另計
P22128-5	TK LED/1076-1B	LED 10W×1	110V~220V	Φ300×300mm	燈管另計
P22128-6	TK LED/1076-2B	LED 10W×1	110V~220V	Φ250×250mm	燈管另計

## 商業空間照明 Commercial lighting

### 材質

●本體鐵材、鋁材旋壓成型，粉體烤漆。

### 特點

●電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

●服飾精品店、吧檯、賣場、展示場、餐廳  
...等商業空間照明。

### 安裝方式

●懸吊式。附吊線一米。

### 光源

●附 E27 燈頭，可裝螺旋燈管，LED 燈泡。  
(價格另計)。





P22129-1 3,500



P22129-2 2,900



P22129-3 3,500



P22129-4 3,700




P22129-5 2,900



P22129-6 2,900

129



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22129-1	TK LED/101 6139	LED 10W X 1	110V~220V	Φ240 X 300mm	燈管另計
P22129-2	TK LED/221 112	LED 10W X 1	110V~220V	Φ230 X 280mm	燈管另計
P22129-3	TK LED/101 6149	LED 10W X 1	110V~220V	Φ200 X 400mm	燈管另計
P22129-4	TK LED/221 113	LED 10W X 1	110V~220V	Φ310 X 300mm	燈管另計
P22129-5	TK LED/11085	LED 10W X 1	110V~220V	Φ250 X 180mm	燈管另計
P22129-6	TK LED/11086	LED 10W X 1	110V~220V	Φ250 X 180mm	燈管另計

#### 材質

●本體鋁材旋壓成型，粉體烤漆。

#### 特點

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

●服飾精品店、吧檯、賣場、展示場、餐廳...等商業空間照明。

#### 安裝方式

●懸吊式。附吊線一米。

#### 光源

●附 E27 燈頭，可裝螺旋燈管，LED 燈泡。（價格另計）。

130



P22130-1 5,700



P22130-2 5,700




P22130-3 6,600




P22130-4 6,600

P22130-1  
P22130-2



P22130-3  
P22130-4



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22130-1	TK LED/22114	LED 10W X 1	110V~220V	Φ410 X 360mm	燈管另計
P22130-2	TK LED/22115	LED 10W X 1	110V~220V	Φ410 X 360mm	燈管另計
P22130-3	TK LED/22116	LED 10W X 1	110V~220V	Φ410 X 410mm	燈管另計
P22130-4	TK LED/22117	LED 10W X 1	110V~220V	Φ410 X 410mm	燈管另計

## 商業空間照明 Commercial lighting

### 材質

- PC 燈罩，五金電鍍，鍍鉻。

### 特點

- 電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

- 服飾精品店、吧檯、賣場、展示場、餐廳...等商業空間照明。

### 安裝方式

- 懸吊式。附吊線一米。

### 光源

- 附 E27 燈頭，可裝螺旋燈管，LED 燈泡（價格另計）。



P22131-1 2,600



P22131-2 2,700

P22131-1



P22131-2



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22131-1	TK LED/101 0192	LED 10W×1	110V-220V	Φ310×325mm	燈管另計
P22131-2	TK LED/101 0193	LED 10W×1	110V-220V	Φ310×270mm	燈管另計

**材質**

- 本體鋁材旋壓成型，粉體烤漆。

**特點**

- 鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

- 服飾精品店、吧檯、賣場、展示場、餐廳...等商業空間照明。

**安裝方式**

- 吸頂式●懸吊式。附吊線一米。

**光源**

- 附 E27 燈頭，可裝螺旋燈管，LED 燈泡。（價格另計）。

132



P22132-1 3,060




P22132-2 4,380



P22132-3 6,680

商業空間照明  
Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22132-1	TK LED/301 6151	LED 30W X 1	110V~220V	Φ410 X 240mm	全套
P22132-2	TK LED/501 6152	LED 50W X 1	110V~220V	Φ410 X 260mm	全套
P22132-3	TK LED/1001 6153	LED 70W X 1	110V~220V	Φ410 X 356mm	全套

材質

●本體鋁擠成型，燈罩鋁旋壓，粉體烤漆。

特點

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●倉庫、停車場、加油站等，挑高天井。

安裝方式

●吸頂式●懸吊式。附吊鏈 50CM。

光源

●COB(CREE 晶片)，明偉驅動器。



P22133-1 7,150



P22133-2 5,800




P22133-3 8,100



P22133-4 3,860

133



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22133-1	TK LED/501 6154	LED 50W X 1	110V~220V	□ 315 X 130mm	全套
P22133-2	TK LED/301 6155	LED 30W X 1	110V~220V	□ 225 X 130mm	全套
P22133-3	TK LED/501 6156	LED 50W X 1	110V~220V	Φ400 X 130mm	全套
P22133-4	TK LED/301 6157	LED 30W X 1	110V~220V	Φ250 X 130mm	全套

**材質**

●本體鋁壓鑄，粉體烤漆，PC燈罩。

**特點**

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●倉庫、停車場、加油站等，挑高天井。

**安裝方式**

●吸頂式●懸吊式。吊管另計。

**光源**

●COB(CREE 晶片)，台光牌或明偉變壓器。

134



P22134-1 5,200




P22134-2 3,490



P22134-3 2,070

商業空間照明  
Commercial lighting

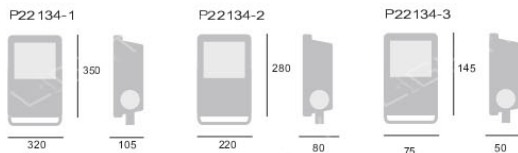

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22134-1	TK LED/501 1177-1	LED 50W X 1	110V~220V	320 X 350 X 105mm	全套
P22134-2	TK LED/301 1177-2	LED 30W X 1	110V~220V	220 X 280 X 80mm	全套
P22134-3	TK LED/201 1177-3	LED 20W X 1	110V~220V	75 X 145 X 50mm	全套

材質

●本體鋁壓鑄，粉體烤漆，玻璃燈罩。

特點

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

適用場所

●戶外庭園、外牆、廣告招牌、公園景觀照明...等。

光源

●COB(CREE 晶片)，台光牌或明偉變壓器。



P22135-1 8,775



P22135-2 5,200



P22135-3 3,870



P22135-4 2,875

135

P22135-1




370



240

P22135-2




300



210

P22135-3




250



205

P22135-4



200



170

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L X W X H mm)	備註
P22135-1	TK LED/302 6159	LED 30W X 2	110V~220V	370 X 240 X 120mm	全套
P22135-2	TK LED/501 6159	LED 50W X 1	110V~220V	300 X 240 X 120mm	全套
P22135-3	TK LED/301 6159	LED 30W X 1	110V~220V	250 X 205 X 100mm	全套
P22135-4	TK LED/201 6159	LED 20W X 1	110V~220V	200 X 170 X 90mm	全套

**材質**

●本體鋁壓鑄，粉體烤漆，玻璃燈罩。

**特點**

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●戶外庭園、外牆、廣告招牌、公園景觀照明...等。

**光源**

●COB(CREE 晶片)，台光牌或明偉變壓器。

136



P22136-1 2,170




P22136-2 2,170



P22136-3 2,780



P22136-4 2,780



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22136-1	TK LED/121 0653-1	LED 12W X 1	110V~220V	240 X 145 X 80mm	全套
P22136-2	TK LED/121 0653-2	LED 12W X 1	110V~220V	240 X 155 X 80mm	全套
P22136-3	TK LED/121 6165-1	LED 12W X 1	110V~220V	200 X 125 X 350mm	全套
P22136-4	TK LED/121 6165-2	LED 12W X 1	110V~220V	200 X 125 X 350mm	全套

## 商業空間照明 Commercial lighting

### 材質

●本體鋁壓鑄，粉體烤漆，玻璃或 PC 燈罩。

### 特點

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

●戶外庭園、外牆、廣告招牌、公園景觀照明...等。

### 安裝方式

●吸壁式。

### 光源

●台光牌 LED 模組。





P22137-1 750



P22137-2 750



P22137-3 750




P22137-4 750



P22137-5 3,000

137


P22137-1  
P22137-2



P22137-3  
P22137-4



P22137-5



型號	編號	光源	電壓	尺寸(W×H×D mm)	備註
P22137-1	TK LED/101 0452W	LED 10W×1	110V~220V	88×180×182mm	燈管另計
P22137-2	TK LED/101 0452B	LED 10W×1	110V~220V	88×180×182mm	燈管另計
P22137-3	TK LED/101 04533W	LED 10W×1	110V~220V	153×180×190mm	燈管另計
P22137-4	TK LED/101 0453B	LED 10W×1	110V~220V	153×180×190mm	燈管另計
P22137-5	TK LED/22106	LED 10W×1	110V~220V	150×270×200mm	燈管另計

#### 材質

●本體鋁壓鑄，粉體烤漆，玻璃燈罩。

#### 特點

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

●戶外庭園、外牆、公園景觀照明…等。

#### 安裝方式

●吸壁式。

#### 光源

●附 E27 燈頭，可裝 LED 10W 燈泡 (價格另計)。

# 商業空間照明 Commercial lighting

138



P22138-1 1,650




P22138-2 1,650



P22138-3 1,650



P22138-4 1,650



型號	編號	光源	電壓	尺寸(W X H X D mm)	備註
P22138-1	TK LED/121 0686-2	LED 12W X 1	110V~220V	185 X 280 X 91mm	全套
P22138-2	TK LED/121 0686-1	LED 12W X 1	110V~220V	185 X 280 X 91mm	全套
P22138-3	TK LED/121 0686-3	LED 12W X 1	110V~220V	185 X 280 X 91mm	全套
P22138-4	TK LED/121 0686-4	LED 12W X 1	110V~220V	185 X 280 X 91mm	全套

### 材質

●本體鋁壓鑄，粉體烤漆，PC 燈罩。

### 特點

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

●戶外庭園、外牆、公園景觀照明...等。

### 安裝方式

●吸壁式。


### 光源

●台光牌 LED 模組。





139



型號	編號	光源	電壓	尺寸(W × H × D mm)	備註
P22139-1	TK LED/101 0556-3	LED 10W × 1	110V~220V	250 × 360 × 320mm	燈管另計
P22139-2	TK LED/101 0567-1	LED 10W × 1	110V~220V	150 × 430 × 250mm	燈管另計
P22139-3	TK LED/101 0567-2	LED 10W × 1	110V~220V	220 × 390 × 270mm	燈管另計
P22139-4	TK LED/101 0567-3	LED 10W × 1	110V~220V	220 × 390 × 270mm	燈管另計

#### 材質

●本體鋁壓鑄，粉體烤漆，玻璃燈罩。

#### 特點

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

●戶外庭園、外牆、公園景觀照明…等。

#### 安裝方式

●吸壁式。


#### 光源

●附 E27 燈頭，可裝 LED 燈泡（價格另計）。

140



## 商業空間照明 Commercial lighting



型號	編號	光源	電壓	尺寸(W×H×D mm)	備註
P22140-1	TK LED/301 6166	COB 30W X 1	110V~220V	220 X 220 X 240mm	全套
P22140-2	TK LED/201 6167	COB 20W X 1	110V~220V	150 X 150 X 160mm	全套
P22140-3	TK LED/152 6168	LED 15W X 2	110V~220V	Φ160 X 570 X 240mm	光源另計
P22140-4	TK LED/101 153	LED 10W X 1	110V~220V	Φ90 X 250mm	光源另計
P22140-5	TK LED/101 043	LED 10W X 2	110V~220V	□ 200 X 275mm	光源另計

### 材質

●本體鋁壓鑄，鋁擠成型，粉體烤漆，玻璃燈罩。

### 特點

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

●戶外庭園、外牆、公園景觀照明...等。

### 安裝方式

●吸壁式。

### 光源

●CREE 晶片明偉驅動器。  
P22140-3 PAR 30 (價格另計)。  
P22140-4、P22140-5 E27 燈管 (價格另計)。



型號	編號	光源	電壓	尺寸(W×H×D mm)	備註
P22141-1	TK LED/101 1052-1	LED 10W X 1	110V~220V	256 X 90 X 100mm	全套
P22141-2	TK LED/101 1052-2	LED 10W X 1	110V~220V	256 X 90 X 100mm	全套
P22141-3	TK LED/101 1052-3	LED 10W X 1	110V~220V	256 X 90 X 100mm	全套
P22141-4	TK LED/031 0307-2	COB 5W X 1	110V~220V	93 X 163 X 70mm	全套
P22141-5	TK LED/031 0307-1	COB 5W X 1	110V~220V	163 X 93 X 70mm	全套

**材質**  
●本體鋁壓鑄，粉體烤漆，玻璃燈罩。


**特點**  
●鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**  
●戶外庭園、外牆、階梯、公園景觀照明...等。

**安裝方式**  
●嵌入式。

**光源**  
●台光牌 LED 模組。

142

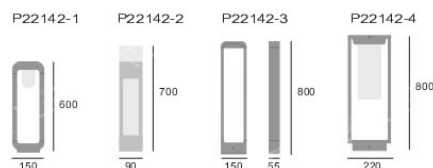

型號	編號	光源	電壓	尺寸(W×H×D mm)	備註
P22142-1	TK LED/22106-1	E27 10W X 1	110V~220V	Φ150×600mm	燈管另計
P22142-2	TK LED/302 673	LED 3W X 2	110V~220V	Φ90×800mm	全套
P22142-3	TK LED/22118	LED COB 7W	110V~220V	□ 55×800×150mm	全套
P22142-4	TK LED/22119	LED SMD 30W	110V~220V	□ 220×800×220mm	燈管另計

## 商業空間照明 Commercial lighting

### 材質

- 本體鋁壓鑄，粉體烤漆，PC 燈罩。
- P22142-4, 不鏽鋼 烤漆 壓克力。

### 特點

- 鋁材本體散熱佳，壽命較長。電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

### 適用場所

- 戶外庭園、外牆、公園景觀照明...等。

### 安裝方式


- 嵌入式。

### 光源

- P22142-1 -4 E27 燈頭，燈泡價格另計。



143

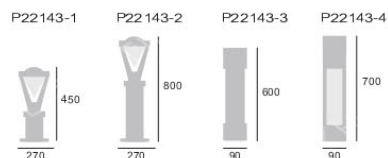

型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22143-1	TK LED/101 1064-1	LED 10W X 1	110V~220V	Φ270 × 450mm	燈管另計
P22143-2	TK LED/101 1064-2	LED 10W X 1	110V~220V	Φ270 × 800mm	燈管另計
P22143-3	TK LED/302 6172	LED 3W X 2	110V~220V	Φ90 × 600mm	全套
P22143-4	TK LED/031 6174	LED 3W X 1	110V~220V	Φ90 × 800mm	全套

#### 材質

●本體鋁擠加工成型，粉體烤漆，壓克力燈罩。

#### 特點

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

#### 適用場所

●戶外庭園、外牆、公園景觀照明…等。

#### 安裝方式

●直立式。

#### 光源

●附台光牌 LED 模組。

●P22142-1 -2 E27 燈頭，燈泡價格另計。

144



P22144-1 520




P22144-2 520



P22144-3 2,800



P22144-4 2,800

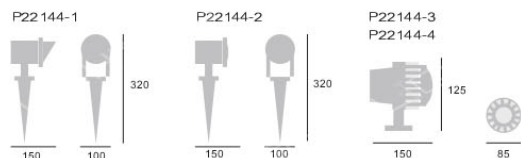

型號	編號	光源	電壓	尺寸(W X H X D mm)	備註
P22144-1	TK LED/061 0114-2	LED 6W X 1	110V~220V	Φ100 X 320 X 150mm	燈管另計
P22144-2	TK LED/061 0114-1	LED 6W X 1	110V~220V	Φ100 X 320 X 150mm	燈管另計
P22144-3	TK LED/101 6177-1	LED 10W X 1	110V~220V	Φ85 X 125 X 150mm	全套
P22144-4	TK LED/101 6177-2	LED 10W X 1	110V~220V	Φ85 X 125 X 150mm	全套

**材質**

●本體鋁壓鑄，鋁擠成型，粉體烤漆，玻璃或PC燈罩。

**特點**

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●戶外庭園、外牆、廣告招牌、公園景觀照明...等。

**安裝方式**

●插地式。

**光源**

● P16202-1、P16202-2 AC MR16 6W, 燈泡價格另計。

● P16202-3、P16202-4 COB(CREE 晶片), 台光牌或明偉變壓器。

● 可加裝插地棒 (價格另計)

商業空間照明  
Commercial lighting





P22145-1 870



P22145-2 870



P22145-3 2,080

P22145-4 1,690

145



型號	編號	光源	電壓	尺寸(W×H×D mm)	備註
P22145-1	TK LED/1066-1	LED MR16	110V~220V	Φ160×350×150mm	燈管另計
P22145-2	TK LED/1066-2	LED MR16	110V~220V	Φ100×175×150mm	燈管另計
P22145-3	TK LED/1067	LED PAR30	110V~220V	Φ160×250×150mm	燈管另計
P22145-4	TK LED/1068	LED PAR30	110V~220V	Φ160×350×150mm	燈管另計

**材質**

●本體鋁壓鑄，粉體烤漆，玻璃 PC 燈罩。

**特點**

●鋁材本體散熱佳，壽命較長。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●戶外庭園、外牆、公園景觀照明…等。

**安裝方式**

●插地式。

**光源**

●P20145-3、P20145-4 PAR30 LED 燈泡，燈泡價格另計。  
 P20145-1、P20145-2 AC MR16 燈泡，燈泡價格另計。




146

嵌入孔  
150mm  
P22146-1 975


P22146-2 900

P22146-3 750


商業空間照明  
Commercial lighting



■ P22146-1  
額定電壓：AC 110~240V  
光源：LED (2.59W)  
電池：鎳鎘 3.6V 700mAh  
充電時間：48 小時  
照明時間：1.5 小時  
尺寸 (mm)：170 X 50




■ P22146-2  
額定電壓：AC 110~220V  
光源：LED (2.52W)  
電池：鎳鎘 3.6V 700mAh  
充電時間：48 小時  
照明時間：1.5 小時  
尺寸 (mm)：120 X 85 X 21



■ P22146-3  
額定電壓：AC 110~220V  
光源：LED (1.68W)  
電池：鎳鎘 3.6V 700mAh  
充電時間：48 小時  
照明時間：1.5 小時  
尺寸 (mm)：90 X 516



147




■ P22147-1

額定電壓：AC 110~220V  
 光源：LED (1.4W)  
 電池：鎳鎘 3.6V 700mAh  
 充電時間：36 小時  
 照明時間：1.5 小時  
 尺寸 (mm): 416 X 25 X 255




■ P22147-2

額定電壓：AC 110~220V  
 光源：LED (1.68W)  
 電池：鎳鎘 3.6V 700mAh  
 充電時間：36 小時  
 照明時間：1.5 小時  
 尺寸 (mm): 584 X 25 X 251



■ P22147-3

額定電壓：AC 110~220V  
 光源：LED (1.26W)  
 電池：鎳鎘 3.6V 600mAh  
 充電時間：36 小時  
 照明時間：1.5 小時  
 尺寸 (mm): 444 X 25 X 204



■ P22147-4

額定電壓：AC 110~220V  
 光源：LED (1.68W)  
 電池：鎳鎘 3.6V 700mAh  
 充電時間：36 小時  
 照明時間：1.5 小時  
 尺寸 (mm): 444 X 25 X 251



P22148-1 800



P22148-2 650

P22148-1



P22148-2



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22148-1	TK-T5/034 2128	T5 14W×1	110V~220V	1210×62×83mm	燈管另計
P22148-2	TK-T5/034 2114	T5 7W×1	110V~220V	610×62×83mm	燈管另計

**材質**

●本體、燈罩工程 PC，不鏽鋼扣環。

**特點**

●燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●停車場、涼亭、外牆、...等戶外設施。

**安裝方式**

●吸頂式、吊管式另計。

**光源**

●T5 LED 燈管，價格另計。



P22148-3 875



P22148-4 800

P22148-3



P22148-4



型號	編號	光源	電壓	尺寸(L × W × H mm)	備註
P22148-3	TK-T5/034 2228	T5 14W×2	110V~220V	1210×100×83mm	燈管另計
P22148-4	TK-T5/034 2214	T5 7W×2	110V~220V	610×100×83mm	燈管另計

**材質**

●本體、燈罩工程 PC，不鏽鋼扣環。

**特點**

●安定器採用高功率電子式。燈頭、電線、端子等，配線零件均符合 CNS 認證標準。

**適用場所**

●停車場、涼亭、外牆、...等戶外設施。

**安裝方式**

●吸頂式、吊管式另計。

**光源**

●T5 LED 燈管，價格另計。


商業空間照明  
Commercial lighting

149

P22149-1 1米	1,000
P22149-2 2米	2,000
P22149-3 3米	3,000



外徑 27  
內徑 23.5



149



燈具需搭配專用的磁吸軌道頭  
磁吸式軌道

材質

- 鋁材加工，粉體烤漆。

安裝方式

- 懸吊式吊管、吸頂式、無邊框嵌入式。  
吊管、吊線 價格另計。

## 磁吸軌道單色燈具



P22150-1 1,700



### ■ 22150-1

材質：鋁材加工粉體烤漆,PC  
光源：CREE 晶片 20W  
色溫：3000K、4000K  
電壓：DC48V  
尺寸 (mm): 55 × 155



P22150-2 1,480



### ■ 22150-2

材質：鋁材加工粉體烤漆,PC  
光源：CREE 晶片 12W  
色溫：3000K、4000K  
電壓：DC48V  
尺寸 (mm): 47 × 116



P22150-3 1,600




### ■ 22150-3

材質：鋁材加工粉體烤漆,PC  
光源：CREE 晶片 24W  
色溫：3000K、4000K  
電壓：DC48V  
尺寸 (mm): 600 × 23 × 45

150



P22150-4 1,600




### ■ 22150-4

材質：鋁材加工粉體烤漆,PC  
光源：CREE 晶片 6W  
色溫：3000K、4000K  
電壓：DC48V  
尺寸 (mm): 112 × 23 × 85



P22150-5 2,500




### ■ 22150-5

材質：鋁材加工粉體烤漆,PC  
光源：CREE 晶片 12W  
色溫：3000K、4000K  
電壓：DC48V  
尺寸 (mm): 218 × 23 × 85



P22150-6 1,200



### ■ 22150-6

材質：鋁材加工粉體烤漆,PC  
光源：CREE 晶片 12W  
色溫：3000K、4000K  
電壓：DC48V  
尺寸 (mm): 300 × 23 × 45


# 磁吸軌道單色燈具



P22151-1 1,700

P22151-2 1,300

P22151-5 2,900



■ 22151-1  
 材質：鋁材加工粉體烤漆,PC  
 光源：CREE 晶片 24W  
 色溫：3000K、4000K  
 電壓：DC48V  
 尺寸 (mm): 435 × 23 × 45

■ 22151-2  
 材質：鋁材加工粉體烤漆,PC  
 光源：CREE 晶片 12W  
 色溫：3000K、4000K  
 電壓：DC48V  
 尺寸 (mm): 219 × 23 × 45

■ 22151-5  
 內置電源 100W  
 IN : 110V-220V  
 OUT : DC48V



P22151-3 500

P22151-4 400

P22151-7 300

P22151-6 時價

■ 22151-3  
 90° 轉角接頭

■ 22151-4  
 連接電源導線

■ 22151-7  
 外置電源導線

■ 22151-6  
 明緯外置電源 100W~300W  
 IN : 110V-220V  
 OUT : DC48V

智能磁吸軌道燈具 可用遙控器 便利貼無線面板，調光、調色或另加網路開關用手機下載 APP 控制




152

P22152-1 3,500



■ 22152-1  
 材質：鋁材粉體烤漆 ,PC  
 光源：普瑞 COB 晶片 12W  
 色溫：2700K~6000K  
 電壓：DC48V  
 尺寸 (mm):  $\phi 47 \times 116$

P22152-2 3,850




■ 22152-2  
 材質：鋁材粉體烤漆 ,PC  
 光源：普瑞 COB 晶片 12W  
 色溫：2700K~6000K  
 電壓：DC48V  
 尺寸 (mm):  $218 \times 23 \times 85$

P22152-3 3,200



■ 22152-3  
 材質：鋁材粉體烤漆 ,PC  
 光源：普瑞 COB 晶片 24W  
 色溫：2700K~6000K  
 電壓：DC48V  
 尺寸 (mm):  $600 \times 23 \times 45$

P22152-4 2,600



■ 22152-4  
 材質：鋁材粉體烤漆 ,PC  
 光源：普瑞 COB 晶片 12W  
 色溫：2700K~6000K  
 電壓：DC48V  
 尺寸 (mm):  $300 \times 23 \times 45$



P22152-5 2,800



■ 22152-5  
 材質：鋁材粉體烤漆 ,PC  
 光源：普瑞 COB 晶片 12W  
 色溫：2700K~6000K  
 電壓：DC48V  
 尺寸 (mm):  $220 \times 23 \times 45$

P22152-6 3,250

■ 22152-6  
 材質：鋁材粉體烤漆 ,PC  
 光源：普瑞 COB 晶片 12W  
 色溫：2700K~6000K  
 電壓：DC48V  
 尺寸 (mm):  $\phi 50 \times 300$

P22152-7 500

遙控器

P22152-8 1,460

便利貼無線面板


P22152-9 4,000

塗鴉網路開關





P22153-1 時價

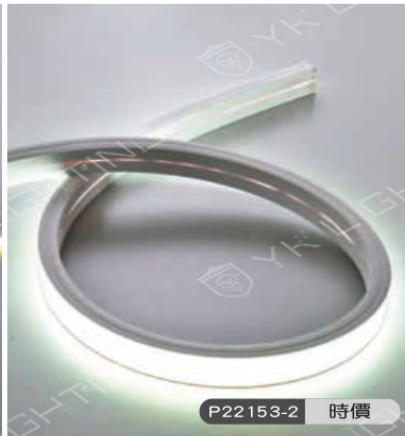

P22153-2 時價



P22153-3 時價



P22153-4 時價

153



P22153-5 時價



P22153-6 時價



P22153-7 時價

型號	尺寸	型號	尺寸
P22153-1	12 X 12mm	P22153-3	30 X 20mm
P22153-2	40 X 12mm	P22153-4	Φ25mm

- 材質**
- 矽膠。
- 光源**
- 內置 SMD2835-120DM 燈條
  - SMD2835 240DM 燈條

- 安裝方式**
- 矽膠軟條燈罩可直接安裝於牆壁或天花板。

■ 22153-5  
 光源：SMD 2835-120D/M  
 色溫：3000K、4000K  
 演色性：Ra>90  
 功率：12W/M  
 電壓：24V  
 規格：10米 × 8mm

■ 22153-6  
 光源：SMD 2835-240D/M  
 色溫：3000K、4000K  
 演色性：Ra>80  
 功率：21W/M  
 電壓：24V  
 規格：10米 × 15mm

■ 22153-7  
 光源：SMD 2835-120D/M  
 色溫：3000K — 5700K  
 演色性：Ra>90  
 功率：12W/M  
 電壓：24V  
 規格：10米 × 8mm

商業空間照明  
Commercial lighting

154



二線圓銅串接軌道



本軌道改變傳統軌道 美觀大方



本軌道改變傳統軌道 美觀大方



\* 吊管價格另計